



■ NDP-25BA □ ·25BF □ ·25BS □

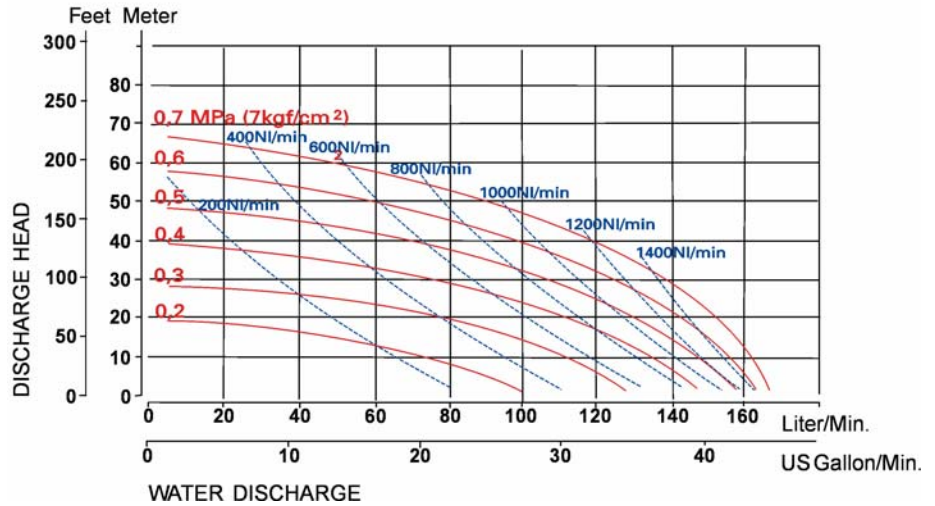

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			Тип насоса NDP-25-BA			
Давление подаваемого воздуха	0,2-0,7	МПа	Макс. вязкость (негативн. всас.)	5.000	Ср	
Выходной объем/цикл	600	см ³	Макс. вязкость (позитивн.всас.)	10.000	Ср	
Макс. выходной объем	160	л/мин	Макс. потребление воздуха	1800	Нл/мин	
Макс. выходное давление	0,7	Мпа	Операционный шум	97	дВ(а)	
Макс. размер твердых частиц	3	мм	Т-ра окружающей среды	70	°С	
Макс. всас. всухую	T	- м	Т-ра жидкости	NBR/CR	70	°С
Макс. всас. с жидкостью	T	- м		TPEE/EPDM	80	°С
Макс. всас. всухую	R	3,1		TPO	100	°С
Макс. всас. с жидкостью	R	9,1		FPM	120	°С
Макс. вход. давл. жидкос	T	- Мпа	Вес	тип А	13,0	кг
Макс. вход. давл. жидкос	R	0,1	Вес	тип S + F	20,0	кг

Внимание! Данные расчета по воде (вязкость 1 Ср)

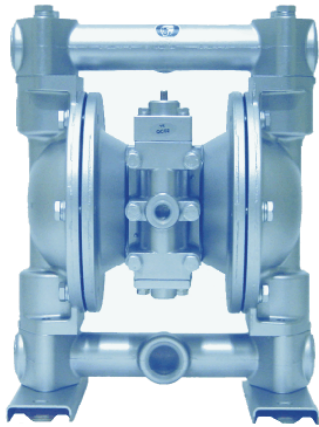