


■ NDP-80BA □ -80BF □ -80BS □



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			Тип насоса NDP-80-BA/BS/BF	
Давление подаваемого воздуха	0,2-0,7 МПа	Макс. вязкость (негативн. всас.)	10.000	Ср
Выходной объем/цикл	8500 см ³	Макс. вязкость (позитивн. всас.)	30.000	Ср
Макс. выходной объем	800 л/мин	Макс. потребление воздуха	6000	Нл/мин
Макс. выходное давление	0,7 Мпа	Операционный шум	82	дВ(а)
Макс. размер твердых частиц	10 мм	Т-ра окружающей среды	70	°С
Макс. всас. всухую	T - м	Т-ра жидкости	NBR/CR	70 °С
Макс. всас. с жидкостью	T - м		TPPE/EPDM	80 °С
Макс. всас. всухую	R 5,2 м		TPO	100 °С
Макс. всас. с жидкостью	R 9,2 м		FPM	120 °С
Макс. вход. давл. жидкос	T - Мпа	Вес	тип A	62,0 кг
Макс. вход. давл. жидкос	R 0,1 Мпа	Вес	тип S	104,0 кг
Внимание! Данные расчета по воде (вязкость 1 Ср		Вес	тип F	110,0 кг

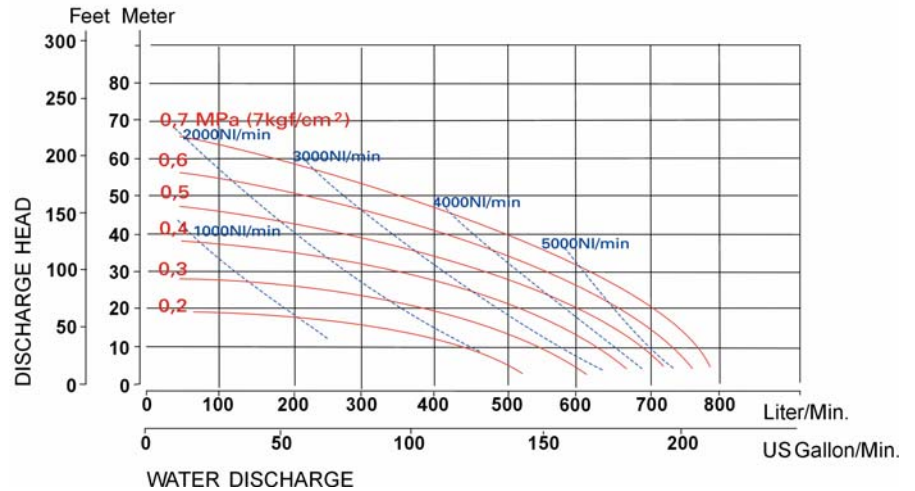