



Эксплуатационные характеристики

- Максимальная подача до **120 л/мин**
- Пусковое давление: от **1,2 бар**

Исполнение

- Однофазный насос
- Горизонтальный гидроаккумулятор **24** или **50** л
- Шланг **TFG-5**
- Реле давления **PM-5G**
- Манометр **MR-6**
- Пятиходовая муфта **R/5**
- Кабель питания длиной **1,5 м** с вилкой Schuko


Область применения и установка

Станция автоматического водоснабжения предназначена для бесперебойной подачи чистой воды из колодцев, скважин, накопительных резервуаров, магистральных трубопроводов и других источников в автоматическом режиме в быту, коммунальном и сельском хозяйстве. При этом станция автоматически поддерживает давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и выключаясь по мере расхода воды потребителями.

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ



- Температура жидкости до **+40 °C**
- Температура окружающей среды от **+1 °C** до **+40 °C**
- Напряжение: **230 В** - Частота: **50 Гц**

Модель		Мощн.		Подача л/мин	Напор бар
Рабочее колесо из латуни	Рабочее колесо из технополимера	кВт	л.с.		
HF PKm 60/24 CL	—	0,37	0,50	32	1,4 ÷ 2,8
HF PKm 65/24 CL	—	0,50	0,70	40	1,5 ÷ 3,0
HF PKm 70/24 CL	—	0,60	0,85	50	1,8 ÷ 3,2
HF CPm 158/24 CL	HF CPm 158X/24 CL	0,75	1	90	1,8 ÷ 3,2
HF CPm 170/24 CL	HF CPm 170X/24 CL	1,1	1,5	120	2,2 ÷ 3,5
—	HF 3CPm 80E/24 CL	0,45	0,60	60	1,4 ÷ 2,8
—	HF 4CPm 80E/24 CL	0,60	0,85	60	2,2 ÷ 3,6
—	HF 3CPm 100E/24 CL	0,60	0,85	100	1,4 ÷ 2,8
—	HF 4CPm 100E/24 CL	0,75	1	100	2,0 ÷ 3,5

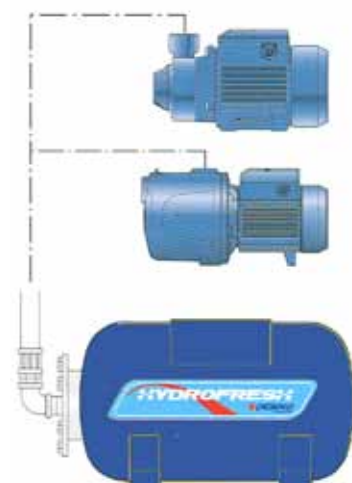

Модель		Мощн.		Подача л/мин	Напор бар
Рабочее колесо из латуни	Рабочее колесо из технополимера	кВт	л.с.		
HF JSWm 1C/24 CL	HF JSWm 1CX/24 CL	0,37	0,50	45	1,2 ÷ 2,6
HF JSWm 1B/24 CL	HF JSWm 1BX/24 CL	0,50	0,70	50	1,4 ÷ 2,8
HF JSWm 1A/24 CL	HF JSWm 1AX/24 CL	0,60	0,85	50	1,8 ÷ 3,2
HF JSWm 10H/24 CL	HF JSWm 10HX /24 CL	0,75	1	50	2,0 ÷ 3,2
HF JSWm 15H/24 CL	HF JSWm 15HX /24 CL	1,1	1,5	50	3,0 ÷ 4,5
HF JSWm 10M/24 CL	HF JSWm 10MX /24 CL	0,75	1	80	1,4 ÷ 2,8
HF JSWm 15M/24 CL	HF JSWm 15MX /24 CL	1,1	1,5	80	2,5 ÷ 4,0
HF JSWm 3CH/24 CL	–	1,1	1,5	70	3,0 ÷ 4,5
–	HF JCRm 1C/24 CL	0,37	0,50	50	1,2 ÷ 2,6
–	HF JCRm 1B/24 CL	0,50	0,70	50	1,4 ÷ 2,8
–	HF JCRm 1A/24 CL	0,60	0,85	50	1,8 ÷ 3,2
–	HF JCRm 10H/24 CL	0,75	1	50	2,0 ÷ 3,4
–	HF JCRm 15H/24 CL	1,1	1,5	50	3,0 ÷ 4,0
–	HF JCRm 10M/24 CL	0,75	1	80	1,4 ÷ 2,8
–	HF JCRm 15M/24 CL	1,1	1,5	80	2,5 ÷ 4,0

Модель		Мощн.		Подача л/мин	Напор бар
Рабочее колесо из латуни	Рабочее колесо из технополимера	кВт	л.с.		
HF CPm 158/50 CL	HF CPm 158X/50 CL	0,75	1	90	1,8 ÷ 3,2
HF CPm 170/50 CL	HF CPm 170X/50 CL	1,1	1,5	120	2,2 ÷ 3,5
HF 2CPm 25/130N/50 CL	HF 2CPm 25/130NX/50 CL	0,75	1	100	1,4 ÷ 2,8
HF 2CPm 25/140H/50 CL	HF 2CPm 25/140HX/50 CL	1,1	1,5	100	2,2 ÷ 3,6
–	HF 4CPm 100E/50 CL	0,75	1	100	2,0 ÷ 3,5
HF JSWm 10H/50 CL	HF JSWm 10HX/50 CL	0,75	1	50	2,0 ÷ 3,2
HF JSWm 12H/50 CL	HF JSWm 12HX/50 CL	0,90	1,25	50	2,5 ÷ 4,0
HF JSWm 15H/50 CL	HF JSWm 15HX/50 CL	1,1	1,5	50	3,0 ÷ 4,5
HF JSWm 10M/50 CL	HF JSWm 10MX/50 CL	0,75	1	80	1,4 ÷ 2,8
HF JSWm 12M/50 CL	HF JSWm 12MX/50 CL	0,90	1,25	80	2,0 ÷ 3,5
HF JSWm 15M/50 CL	HF JSWm 15MX/50 CL	1,1	1,5	80	2,5 ÷ 4,0
HF JSWm 3CH/50 CL	–	1,1	1,5	70	3,0 ÷ 4,5
–	HF PLURJETm 5/90/50 CL	1,1	1,5	80	3,4 ÷ 4,6
–	HF PLURJETm 6/90/50 CL	1,5	2	80	3,4 ÷ 4,6
–	HF PLURJETm 4/100/50 CL	0,75	1	100	2 ÷ 3,5
–	HF PLURJETm 3/130/50 CL	1,1	1,5	120	2,5 ÷ 4
–	HF PLURJETm 4/130/50 CL	1,5	2	120	3,4 ÷ 4,6

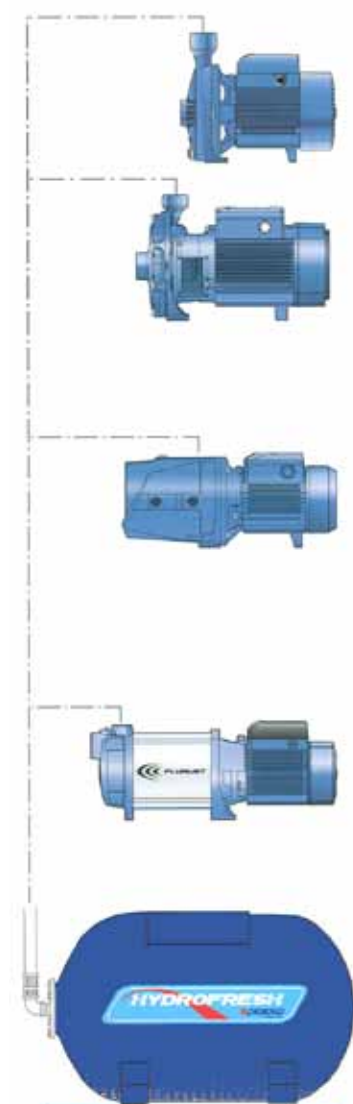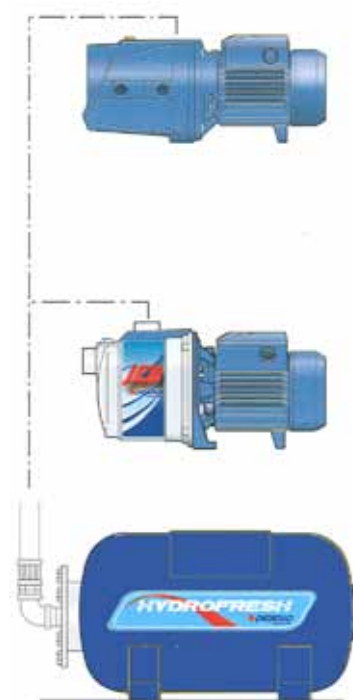

COMBIPRESS "CB2"

Установки поддержания давления



CB2 - 2CP



CB2 - PLURIJET



CB2 - F

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Установки COMBIPRESS это системы повышения давления, в которых два электронасоса смонтированы в один блок готовый к установке.

Принцип работы заключается в том, что при увеличении потребления воды в системе, насосы включаются последовательно в автоматическом режиме, обеспечивая, таким образом, значительную экономию электроэнергии. Чередование включения гарантирует электронный пульт управления, что обуславливает равномерную выработку ресурса насосов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Чистая вода и химически неагрессивные жидкости.
- Водоснабжение: повышение давления для промышленных предприятий, многоквартирных домов, гостиниц, общежитий, кемпингов, школ, больниц и т.п.
- Орошение: спортивные поля (футбол, гольф и т.п.), сельхоз-угодия.
- Спорт: снеговые пушки.

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **ЭЛЕКТРОНАСОСЫ** комплектуются всасывающими и нагнетательными коллекторами, шаровыми кранами и обратными клапанами.
- **СТАНИНА** изготовлена из металлического профиля.
- **КОМПОНЕНТЫ** системы управления установлены на нагнетательном коллекторе и включают в себя манометр и два реле давления, регулировка которых может выполняться потребителем (заводская настройка рассчитана на средний диапазон потребления и приведена ниже в таблицах).
- **ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУЛЬТ** оборудован устройством блокировки дверцы, схемой низкого напряжения для управления от реле давления, электронной схемой чередования включения насосов, тепловой защитой и системой задержки отключения насоса для предотвращения явления «стоячей волны» в напорном коллекторе при минимальных расходах воды.
CB2m: однофазный 230 В - 50 Гц.
CB2: трехфазный 230/400 В - 50 Гц до 4 кВт.
400/690 В - 50 Гц от 5,5 до 18,5 кВт.

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

ТИП	1~	3~	МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч л/мин	0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	9,6	10,8	12,0	14,4	15,6	16,8	18,0	19,2
			кВт	л.с.			0	20	40	60	80	120	160	180	200	240	260	280	300	320
CB2 - CP 150	●	●	2x0,75	2x1	H	метры	29,5	29	29	28,5	28	26,5	24,5	23	21	15				
CB2 - CP 158	●	●	2x0,75	2x1			36	34	33,5	33	32,5	30	27	25						
CB2 - CP 170	●	●	2x1,1	2x1,5			41	–	–	38	37	35	32	30	27,5	22				
CB2 - CP 170M	●	●	2x1,1	2x1,5			36	–	–	35	34,5	33	31	30	29	26,5	25	23	21	19
CB2 - CP 190	●	●	2x1,5	2x2			50	–	–	46	44,5	41,5	38	36	34,5	30,5	28	26		
CB2 - CP 200	●	●	2x2,2	2x3			58	–	–	55	54,5	52	49,5	48	46	42,5	40,5	38,5	36	

ТИП	1~	3~	МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч л/мин	0	6,0	12,0	24,0	36,0	48,0	54,0
			кВт	л.с.			0	100	200	400	600	800	900
CB2 - CP 220C	●	●	2x2,2	2x3	H	метры	32	31,5	31	30	28	24	21
CB2 - CP 220B	●	●	2x3	2x4			38	37,5	37	36	33,5	29	25
CB2 - CP 220A	●	●	2x4	2x5,5			49	48,5	48	46	43,5	39,5	36
CB2 - CP 220AH	●	●	2x5,5	2x7,5			52	51,5	51	49	47	44	42

ТИП	1~	3~	МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч л/мин	0	6,0	7,2	8,4	10,8	12,0	13,2	15,0	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	30,0
			кВт	л.с.			0	100	120	140	180	200	220	250	280	320	360	400	440	500
CB2 - CP 25/160B	●	●	2x1,1	2x1,5	H	метры	33	32,5	32	31,5	30,5	30	29	28	26,5	24	21,5	18		
CB2 - CP 25/160A	●	●	2x1,5	2x2			38	37	36,8	36,5	35,5	35	34	33	31,5	29,5	27	24	20	
CB2 - CP 25/160AR	●	●	2x2,2	2x3			42	41	41	40,5	39,5	39	38	37	36	34	31	28	24	
CB2 - CP 25/200B	●	●	2x2,2	2x3			49	48	47,5	47	45,5	45	44	43	41	38,5	36	32	28	22
CB2 - CP 25/200A	●	●	2x3	2x4			57	56	55,8	55,5	54,5	53,5	53	52	50,5	48,5	46	43,5	40	33

ТИП	1~	3~	МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч л/мин	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12,0	13,2	15,0	16,8	19,2	21,6	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0
			кВт	л.с.			0	40	80	120	160	200	220	250	280	320	360	400	500	600	700	800	900
CB2 - 2CP 25/130N	●	●	2x0,75	2x1	H	метры	42	39	34	28,5	22	15											
CB2 - 2CP 25/140H	●	●	2x1,1	2x1,5			54	53	49	42	34	24											
CB2 - 2CP 160/160	●	●	2x1,5	2x2			66	64	60	53	44	35	30										
CB2 - 2CP 25/140M	●	●	2x1,1	1,5			47	46	44	42	38	34	31	27	22								
CB2 - 2CP 25/160B	●	●	2x1,5	2x2			58	56	54	52	48	44	41	37	33	26							
CB2 - 2CP 25/160A	●	●	2x2,2	2x3			68	66,5	65	62	58	54	51	47	42	35	28						
CB2 - 2CP 32/200C	●	●	2x3	2x4			70	–	66,5	65	63	60,5	59	57	55	52	49,5	46,5	36				
CB2 - 2CP 32/200B	●	●	2x4	2x5,5			85	–	81	79	77	75	74	72	69	66	62	58	49				
CB2 - 2CP 32/210B	●	●	2x5,5	2x7,5			94	–	94	93	91	89	87	85	83	79	75	70	56				
CB2 - 2CP 32/210A	●	●	2x7,5	2x10			112	–	111	110,5	110	108	107	105	102	99	94	89	74				
CB2 - 2CP 40/180C	●	●	2x4	2x5,5			64	–	–	–	–	62	61,3	60,1	59,0	57,5	56	54,5	49	43	35		
CB2 - 2CP 40/180B	●	●	2x5,5	2x7,5			76	–	–	–	–	73	72,5	71,8	71,0	70,0	69	67,5	64	59,5	54	46	
CB2 - 2CP 40/180A	●	●	2x7,5	2x10			88	–	–	–	–	85	84,5	83,8	83,0	82,0	81	79,5	76	72	67	60	
CB2 - 2CP 40/200B	●	●	2x9,2	2x12,5			97	–	–	–	–	94	93,5	92,8	92,0	91,0	90	88	85	80	74	68	61
CB2 - 2CP 40/200A	●	●	2x11	2x15			105	–	–	–	–	102	101,5	100,8	100,0	99,0	98	97	93	88	83	76	69

ТИП	1~	3~	МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2	14,4	15,6
			кВт	л.с.			0	10	20	40	60	80	120	140	160	180	200	220	240	260
CB2 - 3CPm 80E	●	●	2x0,45	2x0,60	H	метры	38	36	35	33,5	29	25	15,5	10	5					
CB2 - 4CPm 80E	●	●	2x0,60	2x0,85			50	48	47	43	38,5	33,5	22,5	16	10					
CB2 - 3CPm 100E	●	●	2x0,60	2x0,85			36	35,5	35	33,5	32	30	26	23	20	17	13,5	10	5	
CB2 - 4CPm 100E	●	●	2x0,75	2x1			46	45	44	42	40	38	33	30	26,5	22,5	19	15	10	5
CB2 - 3CRm 80	●	●	2x0,45	2x0,60			38	36	35	32,5	29	25	15,5	10	5					
CB2 - 4CRm 80	●	●	2x0,60	2x0,85			50	48	47	43	38,5	33,5	22,5	16	10					
CB2 - 3CRm 100	●	●	2x0,60	2x0,85			36	35,5	35	33,5	32	30	25,5	23	20	17	13,5	10	5	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м


ТИП	1~	3~	МОЩНОСТЬ		Q м³/ч л/мин	0	1,2	2,4	3,0	4,8	5,4	6,0	7,2	8,4	9,6	12,0	14,4	16,8	19,2
			кВт	л.с.		0	20	40	50	80	90	100	120	140	160	200	240	280	320
CB2 - JSW 10H	●	●	2x0,75	2x1	Н метры	56	47	41	39	32	30	28							
CB2 - JCR 10H	●	●	2x0,75	2x1		56	45	37	33	25	23,5	22							
CB2 - JCR 10M	●	●	2x0,75	2x1		46	41	37	35	28	26,5	25	22	21	19				
CB2 - JSW 15H	●	●	2x1,1	2x1,5		70	62	54	51	43	41	38							
CB2 - JSW 3CH	●	●	2x1,1	2x1,5		64	60	51	48	40	39	37	34	31					
CB2 - JSW 3BH	●	●	2x1,5	2x2		76	70	64	61	53	51	49	45	41	39				
CB2 - JSW 3AH	●	●	2x2,2	2x3		96	90	82	79	69	66	64	58	54	50				
CB2 - JSW 3CM	●	●	2x1,1	2x1,5		52	50	45	44	38	37	35	32	29	27	23	20		
CB2 - JSW 3BM	●	●	2x1,5	2x2		60	58	54	52	47	46	45	42	39	37	33	30		
CB2 - JSW 3AM	●	●	2x2,2	2x3		74	70	67	65	59	58	56	54	51	49	44	40		
CB2 - JSW 3CL	●	●	2x1,1	2x1,5		42	40	38	37	34	33	32	30	28	26	23	20	17	15
CB2 - JSW 3BL	●	●	2x1,5	2x2		51	48	45	44	41	40	39	37	35	33	30	27	24	22
CB2 - JSW 3AL	●	●	2x2,2	2x3		62	60	57	56	53	52	51	49	47	45	42	39	36,5	35

ТИП	1~	3~	МОЩНОСТЬ		Q м³/ч л/мин	0	18,0	36,0	48,0	72,0	96,0	108,0	120,0	144,0	168,0	192,0	216,0	204,0	216,0
			кВт	л.с.		0	300	600	800	1200	1600	1800	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4200
CB2 - F 32/200C	●	●	2x4	2x5,5	Н метры	46	43	38	34										
CB2 - F 32/200B	●	●	2x5,5	2x7,5		52	50,5	45	41										
CB2 - F 32/200A	●	●	2x7,5	2x10		60	56,5	53,5	50										
CB2 - F 40/200B	●	●	2x5,5	2x7,5		48	46,5	44,5	42	34									
CB2 - F 40/200A	●	●	2x7,5	2x10		56	55	54	52,5	46									
CB2 - F 50/200C	●	●	2x11	2x15		—	—	—	44	44	44	43	42	39	36	33			
CB2 - F 50/200B	●	●	2x15	2x20		—	—	—	52	52	52	51	50	47	44	40			
CB2 - F 50/200A	●	●	2x18,5	2x25		—	—	—	61	61	60,5	60	60	57	54	50	45		
CB2 - F 50/200AR	●	●	2x22	2x30		—	—	—	69	69	68,5	68	68	65	62	58	53		
CB2 - F 50/250D	●	●	2x9,2	2x12,5		—	—	51	49	44	37	32							
CB2 - F 50/250C	●	●	2x11	2x15		—	—	59	58	54	47	42							
CB2 - F 50/250B	●	●	2x15	2x20		—	—	72	71	69	65	62	59						
CB2 - F 50/250A	●	●	2x18,5	2x25		—	—	85	84	82	78	76	73						
CB2 - F 50/250AR	●	●	2x22	2x30		—	—	95	94	92	88	86	83						
CB2 - F 65/200B	●	●	2x15	2x20		—	—	—	45	45	45	45	45	44	42,5	41	38,5	35,5	
CB2 - F 65/200A	●	●	2x18,5	2x25		—	—	—	51	51	51	51	51	50	49	47	44,5	41,5	40
CB2 - F 65/200AR	●	●	2x22	2x30		—	—	—	57	57	57	57	57	56	55	53	50,5	47,5	46


ТИП	1~	3~	МОЩНОСТЬ		Q м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	12,0	14,4	15,6	16,8	19,2	21,6	24,0
			кВт	л.с.		0	10	20	40	80	120	160	200	240	260	280	320	360	400
CB2 - PLURIJET 4/80	●	●	2x0,60	2x0,85	Н метры	50	48	47	43	33,5	22,5	10							
CB2 - PLURIJET 3/100	●	●	2x0,60	2x0,85		36	35,5	35	33,5	30	26	20	13,5	5					
CB2 - PLURIJET 4/100	●	●	2x0,75	2x1		46	45	44	42	38	33	26,5	19	10	5				
CB2 - PLURIJET 5/90	●	●	2x1,1	2x1,5		76	76	73,5	70	60,5	47	33							
CB2 - PLURIJET 6/90	●	●	2x1,5	2x2		93	93	90,5	86	74,5	59,5	43							
CB2 - PLURIJET 3/130	●	●	2x1,1	2x1,5		49	49	48,5	47,5	45	42,5	38,5	33,5	27	24				
CB2 - PLURIJET 4/130	●	●	2x1,5	2x2		65	65	64	63	60	56	50	43	35	31				
CB2 - PLURIJET 5/130	●	●	2x1,8	2x2,5		81	81	80,5	79	75	70	62,5	54	44	39				
CB2 - PLURIJET 6/130	●	●	2x2,2	2x3		97	97	96,5	94,5	90	83	74,5	64	52	46				
CB2 - PLURIJET 3/200	●	●	2x1,1	2x1,5		44	43,5	43,5	43	42	40,5	38	35	31	29	27,5	23	18	13
CB2 - PLURIJET 4/200	●	●	2x1,5	2x2		58	57,5	57,5	57	55	52,5	49,5	45	40	38	35,5	30	24	17
CB2 - PLURIJET 5/200	●	●	2x1,8	2x2,5		73	72	71,5	71	69	65,5	62	56,5	51	48	44,5	38	30	22
CB2 - PLURIJET 6/200	●	●	2x2,2	2x3		87	86	85,5	85	82	78	73	67	60	57	53	45	36	26

ТИП	1~	3~	МОЩНОСТЬ		Q м³/ч л/мин	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4
			кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
CB2 - B 2/3	●	●	2x0,75	2x1	Н метры	60	58	55	51	47	42	36	30	23				
CB2 - B 2/4	●	●	2x1,1	2x1,5		84	80	75	70	65	59	51	42,5	34				
CB2 - B 2/5	●	●	2x1,5	2x2		90	87	83	78	73	66	58	48	38				
CB2 - B 4/2	●	●	2x0,75	2x1		50	—	48	46	44	41	38	35	32	28	24	19	14
CB2 - B 4/3	●	●	2x1,1	2x1,5		67	—	65	62,5	60	56,5	52	48	44	38	32	25	18
CB2 - B 4/4	●	●	2x1,5	2x2		75	—	72	69	66	64	60	57	53	48	43	38	32
CB2 - B 4/5	●	●	2x2,2	2x3		105	—	101	98	94	90	86	80	75	67	60	52	44


РАЗМЕРЫ И ВЕС

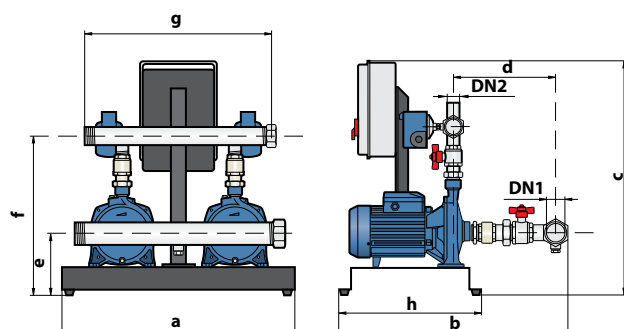

CB2 - CP

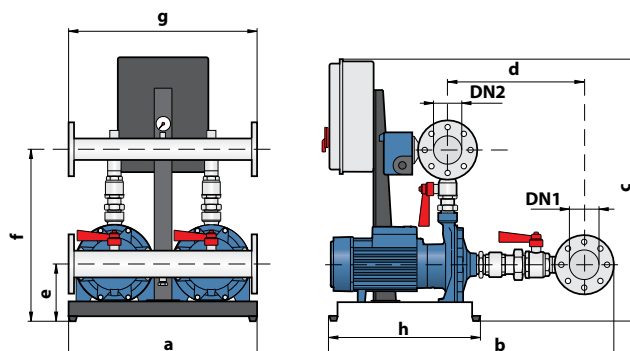


CB2 - 2CP

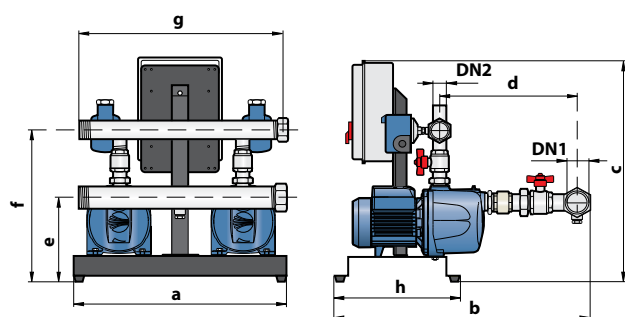


CB2 - 3÷4CP

ТИП		ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ мм								кг		
Однофазный	Трёхфазный	DN1	DN2	a	b	c	d	e	f	g	h	1~	3~	
CB2 - CPm 150	CB2 - CP 150	1½"	1½"	520	560	620	255	160	450	500	305	45,0	43,8	
CB2 - CPm 158	CB2 - CP 158											45,0	45,5	
CB2 - CPm 170	CB2 - CP 170	2	1½"	615	625	630	280	190	480		370	65,0	64,3	
CB2 - CPm 170M	CB2 - CP 170M								65,0			64,3		
CB2 - CPm 190	CB2 - CP 190							77,0	76,0					
–	CB2 - CP 200	100	80	700	1000	780	430	220	650	700	560	–	80,0	
–	CB2 - CP 220C											–	173,0	
–	CB2 - CP 220B											–	175,0	
–	CB2 - CP 220A											–	181,0	
–	CB2 - CP 220AH											–	181,0	
CB2 - CPm 25/160B	CB2 - CP 25/160B	2	1½"	615	645	630	320	280	480	500	370	70,0	69,0	
CB2 - CPm 25/160A	CB2 - CP 25/160A											70,0	69,0	
–	CB2 - CP 25/160AR					–	70,0							
–	CB2 - CP 25/200A-B					–	83,0							
CB2 - 2CPm 25/130N	CB2 - 2CP 25/130N	1½"	1½"	520	600	620	300	155	420		500	305	51,0	50,5
CB2 - 2CPm 25/140H	CB2 - 2CP 25/140H	2	1½"	615	595	630	330	170	455	370		67,5	67,0	
CB2 - 2CPm 25/140M	CB2 - 2CP 25/140M				596		350					67,5	67,0	
CB2 - 2CPm 160/160	CB2 - 2CP 160/160				625	385	190	495	77,5			77,0		
CB2 - 2CPm 25/160B	CB2 - 2CP 25/160B								77,5			77,0		
–	CB2 - 2CP 25/160A	3	2	700	910	780	400	200	600	700	565	–	80,0	
–	CB2 - 2CP 32/200C											–	119,0	
–	CB2 - 2CP 32/200B											–	125,0	
–	CB2 - 2CP 32/210B				920	895	430	590	–			156,0		
–	CB2 - 2CP 32/210A	–	163,0											
–	CB2 - 2CP 40/180C	100	80		980	780	420	210	610			–	175,0	
–	CB2 - 2CP 40/180B											–	185,0	
–	CB2 - 2CP 40/180A											–	195,0	
–	CB2 - 2CP 40/200A-B							230	630			–	255,0	
CB2 - 3CPm 80E	–			1½"				1½"	520	600	620	300	155	420
CB2 - 3CPm100E	–	596	630		350	170	445			67,5		–		
CB2 - 4CPm 80E	–	595			330	170	455			67,5		–		
CB2 - 4CPm100E	–	670			340	190	495			77,5		–		


РАЗМЕРЫ И ВЕС

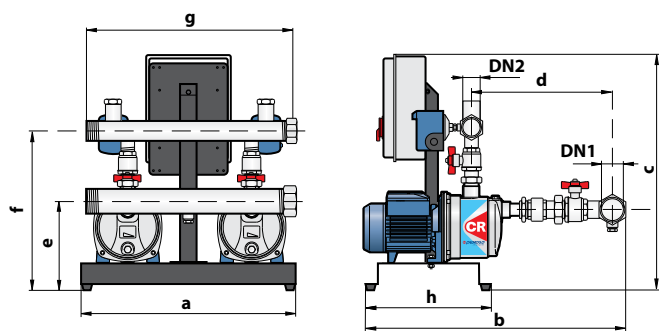


CB2 - 3÷4CR

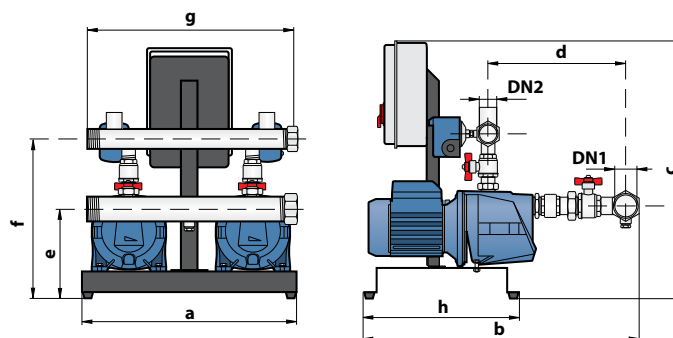

CB2 - JSW

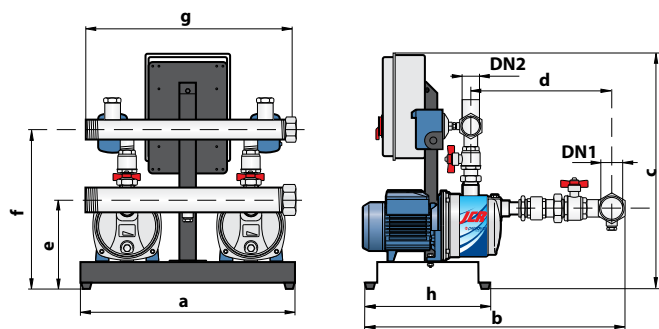


CB2 - JCR

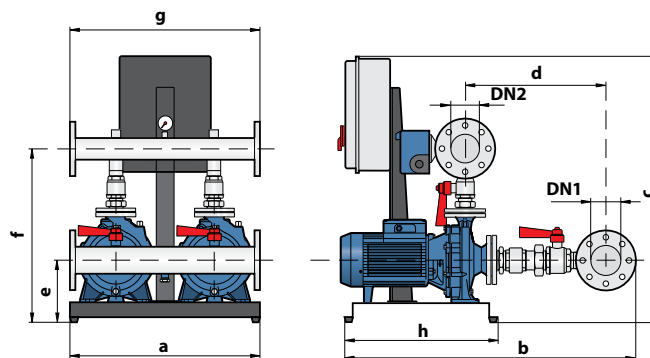


CB2 - F

ТИП		ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ мм								кг	
Однофазный	Трёхфазный	DN1	DN2	a	b	c	d	e	f	g	h	1~	3~
CB2 - 3CRm 80	—	1½"	1½"	520	600	620	300	155	420	500	305	51,0	—
CB2 - 3CRm 100	—				596		350	170	445			67,5	—
CB2 - 4CRm 80	—				595		330	170	455			67,5	—
CB2 - JSWm 10H-15H	CB2 - JSW 10H-15H				630		340	220	400			48,0	47,5
CB2 - JCRm 10H-10M	CB2 - JCR 10H-10M				700		350	210	420			41,0	40,5
CB2 - JSWm 3CH-CM-CL	CB2 - JSW 3CH-CM-CL	2"	2"	710	710	620	400	230	425	500	305	78,5	76,5
CB2 - JSWm 3BH-BM-BL	CB2 - JSW 3BH-BM-BL											78,5	76,5
—	CB2 - JSW 3AH-AM-AL	100	80	700	910	780	440	230	660	700	565	—	78,5
—	CB2 - F 32/200C											—	161,0
—	CB2 - F 32/200B											—	173,0
—	CB2 - F 32/200A											—	181,0
—	CB2 - F 40/200B											—	182,0
—	CB2 - F 40/200A	125	100	800	920	780	440	230	660	700	565	—	189,0
—	CB2 - F 50/200C											—	383,0
—	CB2 - F 50/200B											—	415,0
—	CB2 - F 50/200A-AR											—	440,0-464,0
—	CB2 - F 50/250D											—	398,0
—	CB2 - F 50/250C	150	125	1300	1300	520	320	800	780	800	700	—	408,0
—	CB2 - F 50/250B											—	442,0
—	CB2 - F 50/250A-AR											—	468,0-488,0
—	CB2 - F 65/200B											—	455,0
—	CB2 - F 65/200A-AR											—	475,0-530,0

РАЗМЕРЫ И ВЕС

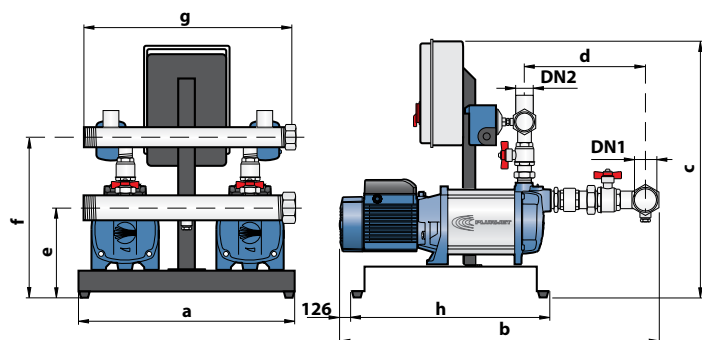

CB2 - PLURIJET

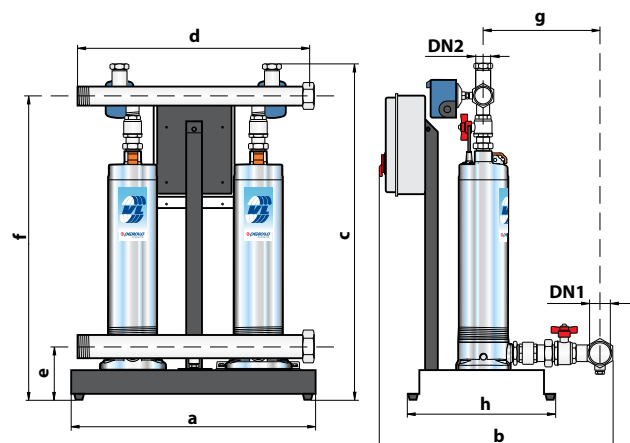

CB2 - VL

ТИП		ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ мм								кг			
Однофазный	Трехфазный	DN1	DN2	a	b	c	d	e	f	g	h	1~	3~		
CB2 - PLURIJETm 3/100	–	1½"	1½"	520	596	630	350	170	445	500	305	67,5	–		
CB2 - PLURIJETm 4/80	–				595		330		455			67,5	–		
CB2 - PLURIJETm 4/100	–				670		340		495			77,5	–		
CB2 - PLURIJETm 5/90	CB2 - PLURIJET 5/90	2"	1½"	700	929	780	340	230	395	500	560	88,2	83,8		
CB2 - PLURIJETm 6/90	CB2 - PLURIJET 6/90				960							92,4	90,6		
CB2 - PLURIJETm 3/130	CB2 - PLURIJET 3/130				866							84,6	80,8		
CB2 - PLURIJETm 4/130	CB2 - PLURIJET 4/130				897							88,8	86,8		
–	CB2 - PLURIJET 5/130				929							–	90,8		
–	CB2 - PLURIJET 6/130				960							–	92,6		
CB2 - PLURIJETm 3/200	CB2 - PLURIJET 3/200				866							84,6	80,8		
CB2 - PLURIJETm 4/200	CB2 - PLURIJET 4/200				897							88,8	86,8		
–	CB2 - PLURIJET 5/200											–	90,8		
–	CB2 - PLURIJET 6/200				960							–	92,6		
CB2 - VLm 2/3 - 4/2 (1)	–	2"	2"	615	675	925	500	125	855	325	370	69,6	–		
–	CB2 - B 2/3 - 4/2 (1)					895			825			–	67,4		
CB2 - VLm 2/4 (1)	CB2 - B 2/4 (1)					972			902			73,6	71,4		
CB2 - VLm 4/3 (1)	CB2 - VL4/3 (1)				700	968		130	898	350		91,0	87,0		
CB2 - VLm 2/5 (1)	CB2 - B 2/5 (1)								840			90,0	86,0		
CB2 - VLm 4/4 (1)	CB2 - B 4/4 (1)								840			90,0	86,0		
CB2 - VLm 4/5 (1)	CB2 - B 4/5 (1)					1030			973			108,0	100,0		

(1) Агрегаты с коллекторами из нержавеющей стали