



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **500 л/мин** (30 м³/ч)
- Напор до **15 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **5 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Свободный проход:
 - до **Ø 40 мм** для VX8-10-15/35
 - до **Ø 50 мм** для VX8-10-15/50
- Минимальная глубина погружения для продолжительного режима работы:
 - до **290 мм** для VX8-10-15/35
 - до **320 мм** для VX8-10-15/50

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В комплекте с кабелем электропитания длиной **5 м**
- Версия VXm с внешним поплавковым выключателем

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии применяются в быту, коммунальном хозяйстве и промышленности, во всех случаях, когда в перекачиваемой жидкости присутствуют твердые примеси во взвешенном состоянии диаметром до 50 мм (грунтовые, поверхностные и сточные воды).

Эти насосы предназначены для откачивания воды из затопляемых помещений, таких как подвалы, подземные гаражи, автомойки; откачивания бытовых сточных вод; опорожнения канализационных отстойников; удаления животноводческих стоков.

Они отличаются надежностью эксплуатации в стационарном варианте установки при обеспечении автоматического режима работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Патент № BO2008A000494, BO2008A000496

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

- Электронасосы с кабелем электропитания длиной **10 м**.
 - ➡ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

МС "Двухканальный"

Погружные электронасосы

■ для сточных вод



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **800 л/мин** (48 м³/ч)
- Напор до **15 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **5 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Свободный проход до **Ø 50 мм**
- Минимальная глубина погружения для продолжительного режима работы до **320 мм**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В комплекте с кабелем электропитания длиной **5 м**
- Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



АИЗО



ПРОМТЕСТ-168

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для перекачки загрязнённых и сточных вод в бытовом и коммунальном секторах. Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом из нержавеющей стали, обеспечивающим перекачивание жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых и твердых частиц диаметром до 50 мм.

Эти насосы применяются для отвода сточных вод и нечистот, поверхностных вод, смеси воды с илом на таких объектах, как дачи, коттеджи и частные дома.

Они отличаются надежностью эксплуатации в стационарном варианте установки при обеспечении автоматического режима работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Патент № BO2008A000494, BO2008A000496

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Электронасосы с кабелем электропитания длиной **10 м**.
 - Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

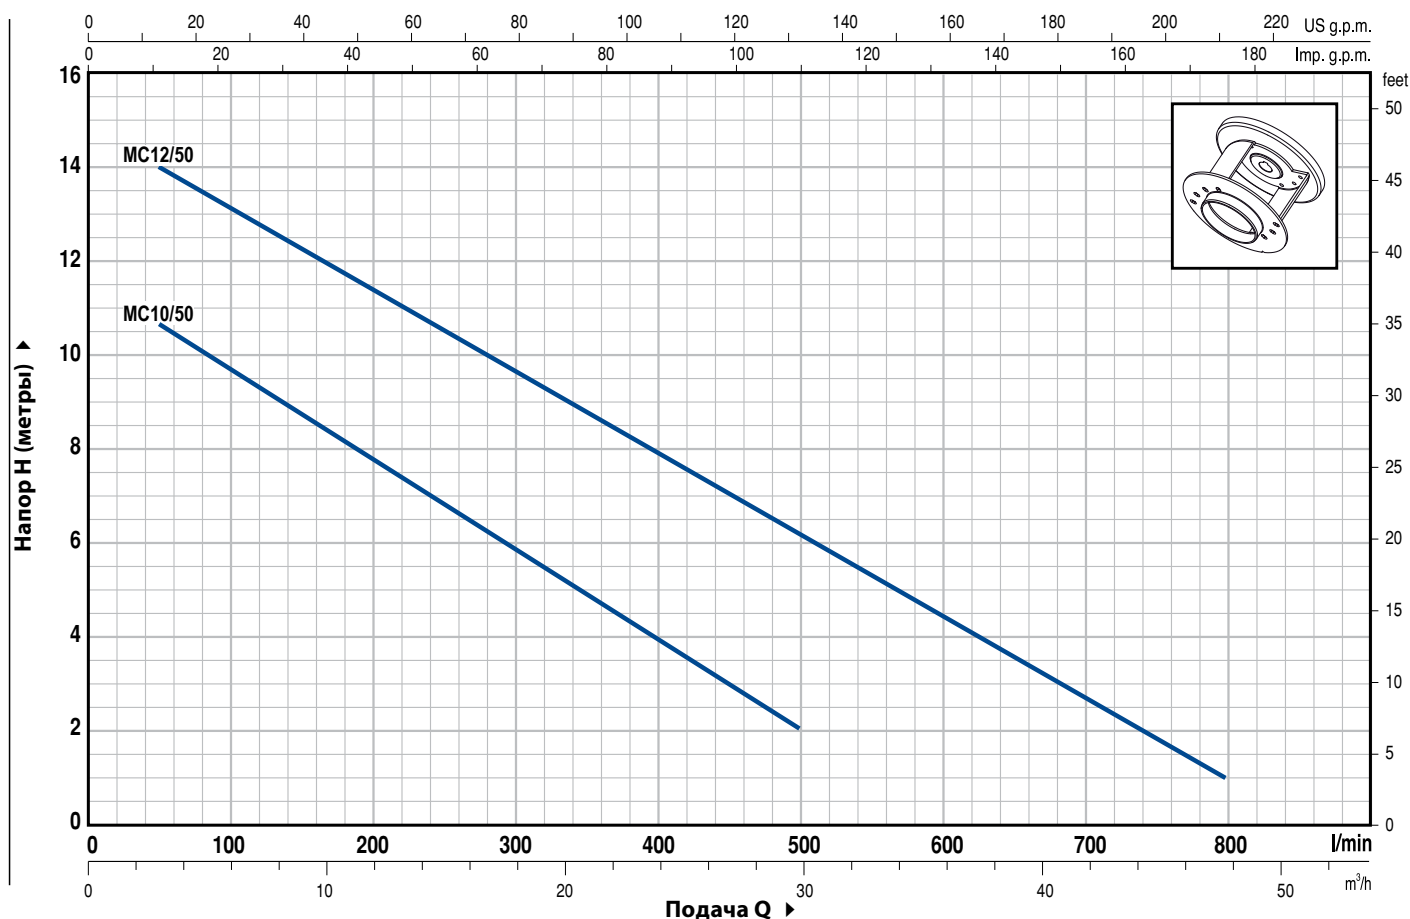


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q																
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48		
MCm 10/50	MC 10/50	0,75	1	л/мин	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800		
MCm 12/50	MC 12/50	1,1	1,5	H метры	12	10,7	9,7	8,7	7,8	6,8	5,9	5	4	3	2					
					15	14	13	12,3	11,5	10,5	9,7	8,8	8	7	6,2	4,5	2,7	1		


Q = Поддача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

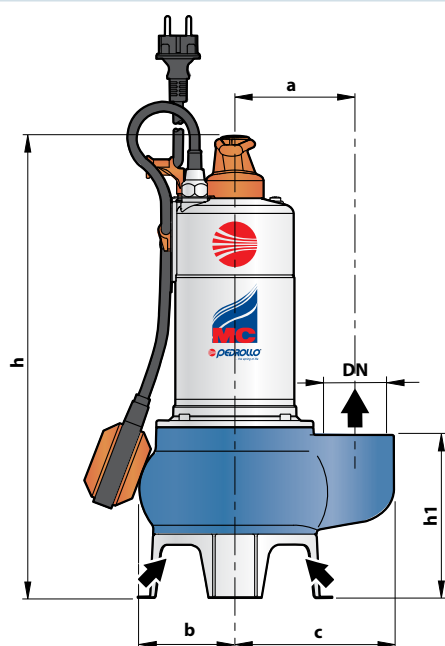

Типовая установка

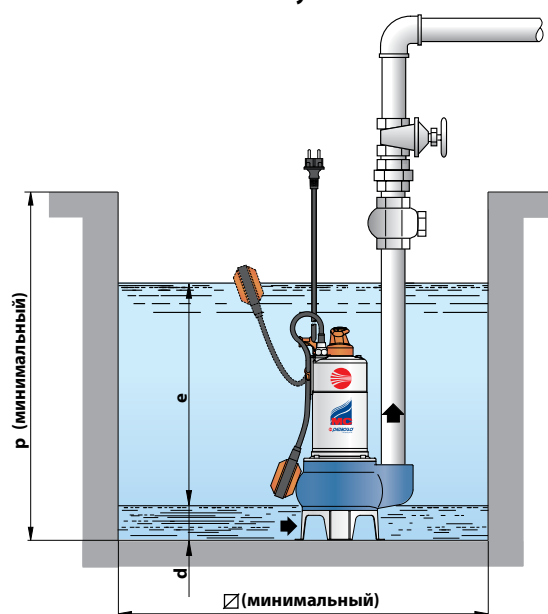

ТИП		ПАТРУБОК DN	прохождение твердых частиц	РАЗМЕРЫ мм									кг	
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
MCm 10/50	MC 10/50	2"	Ø 50 мм	110	92	150	437	153	60	регул.	500	500	14,1	12,9
MCm 12/50	MC 12/50			115	97	157	458	159					17,0	15,8

VX-F "VORTEX"

Электронасосы с фланцевым патрубком

■ для сточных вод



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **400 л/мин** (24 м³/ч)
- Напор до **7,5 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **5 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Свободный проход до **Ø 50 мм**
- Минимальная глубина погружения для продолжительного режима работы до **300 мм**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В комплекте с кабелем электропитания длиной **5 м**
 - Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии
- Нагнетательное колено "CF" не входит в состав поставки

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии применяются в быту, коммунальном хозяйстве и промышленности, во всех случаях, когда в перекачиваемой жидкости присутствуют твердые примеси во взвешенном состоянии диаметром до 50 мм (грунтовые, поверхностные и сточные воды).

Эти насосы предназначены для откачивания воды из затопляемых помещений, таких как подвалы, подземные гаражи, автомойки; откачивания бытовых сточных вод; опорожнения канализационных отстойников; удаления животноводческих стоков.

Они отличаются надежностью эксплуатации в стационарном варианте установки при обеспечении автоматического режима работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Патент № BO2008A000494, BO2008A000496

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Набор "CF" - нагнетательное колено, укомплектованное прокладкой и двумя болтами для крепления к корпусу насоса.
- Электронасосы с кабелем электропитания длиной **10 м**.
■ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

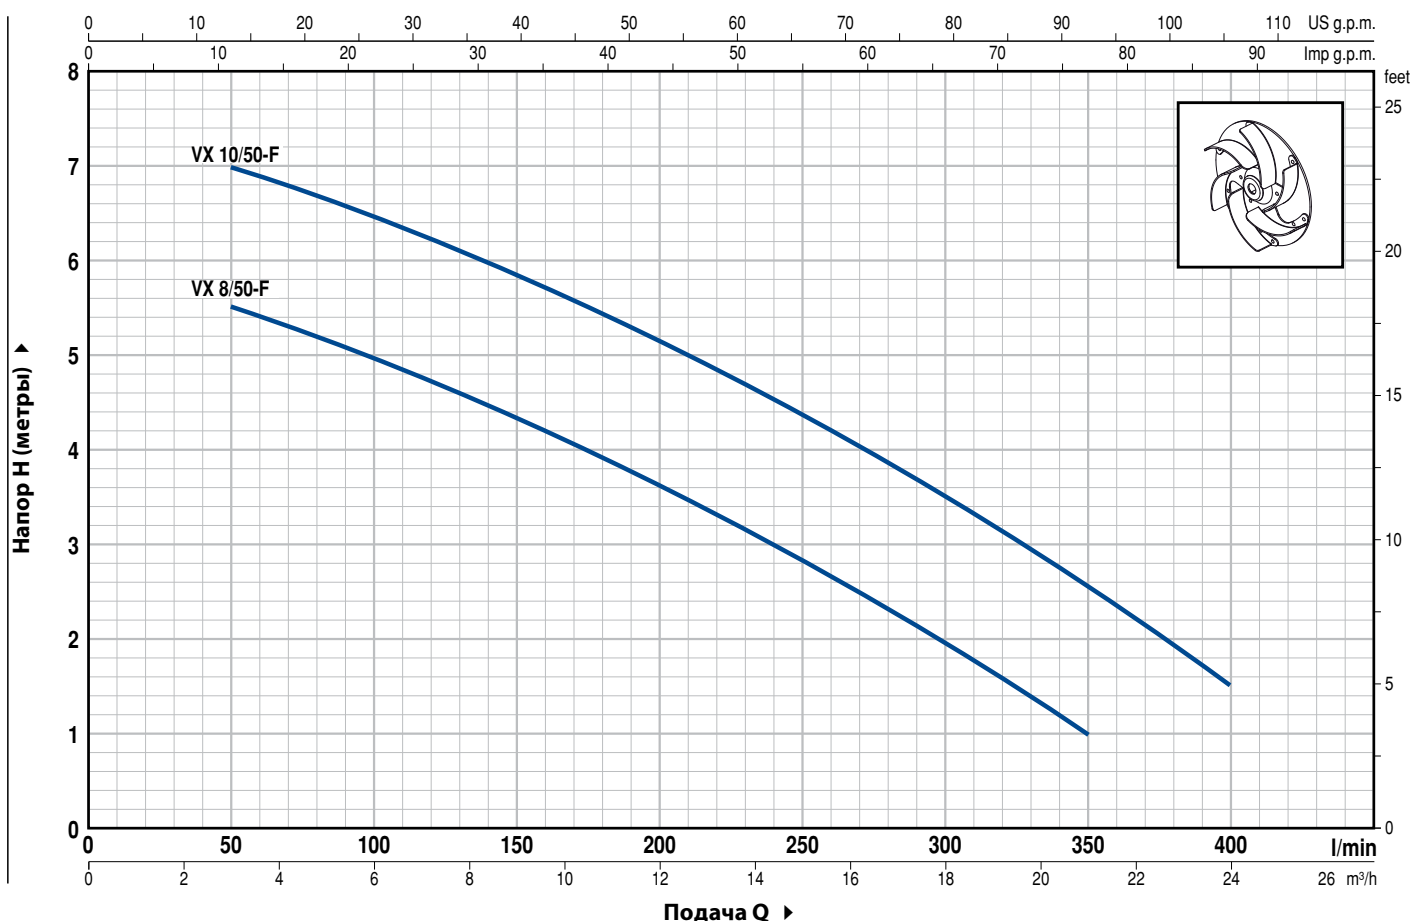


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	0	3	6	9	12	15	18	21	24
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	50	100	150	200	250	300	350	400
VXm 8/50-F	–	0,55	0,75	H метры	6	5,5	5	4,4	3,6	2,8	2	1	
VXm 10/50-F	VX 10/50-F	0,75	1		7,5	7	6,5	5,8	5	4	3,2	2,4	1,5

Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

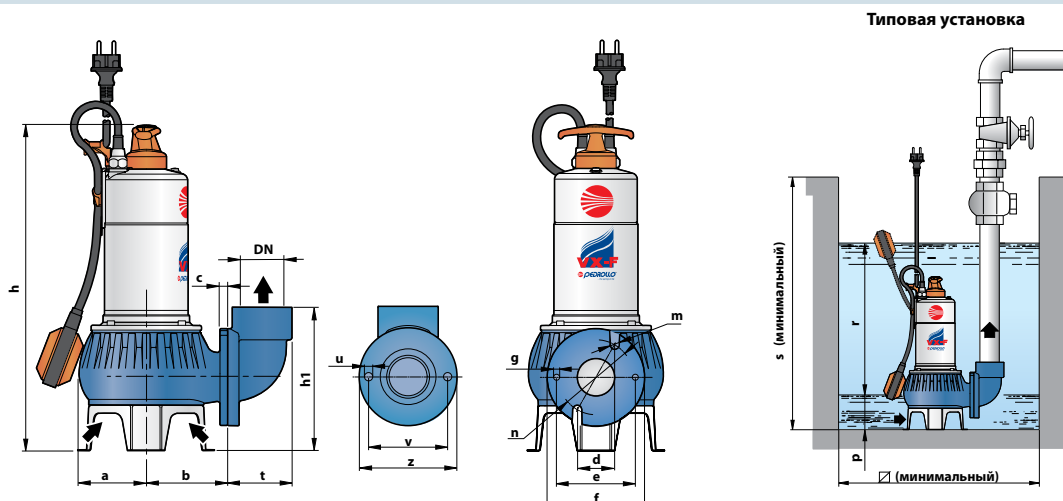

ТИП		прохождение твердых частиц	РАЗМЕРЫ мм														кг	
Однофазный	Трехфазный		a	b	c	d	e	f	g	h	m	n	p	r	s	☐	1~	3~
VXm 8/50-F	–	Ø 50 мм	90	110	11	50	105	130	M10	437	12	100	60	регул.	500	500	13,4	–
VXm 10/50-F	VX 10/50-F																14,6	13,3

ТИП		ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм					кг
Фланцевое нагнетательное колесо с патрубком		DN	h1	t	u	v	z	
CF		2"	192	85	11	105	130	2,4

МС-Ф "Двухканальный"

Электронасосы с фланцевым патрубком

■ для сточных вод



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **500 л/мин** (30 м³/ч)
- Напор до **12 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **5 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Свободный проход до **Ø 50 мм**
- Минимальная глубина погружения для продолжительного режима работы до **300 мм**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В комплекте с кабелем электропитания длиной **5 м**
 - Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии
- Нагнетательное колено "CF" не входит в состав поставки

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для перекачки загрязнённых и сточных вод в бытовом и коммунальном секторах. Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом из нержавеющей стали, обеспечивающим перекачивание жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых и твердых частиц диаметром до 50 мм.

Эти насосы применяются для отвода сточных вод и нечистот, поверхностных вод, смеси воды с илом на таких объектах, как дачи, коттеджи и частные дома.

Они отличаются надёжностью эксплуатации в стационарном варианте установки при обеспечении автоматического режима работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Патент № BO2008A000494, BO2008A000496

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Набор "CF" - нагнетательное колено, укомплектованное прокладкой и двумя болтами для крепления к корпусу насоса.
- Электронасосы с кабелем электропитания длиной **10 м**.
■ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

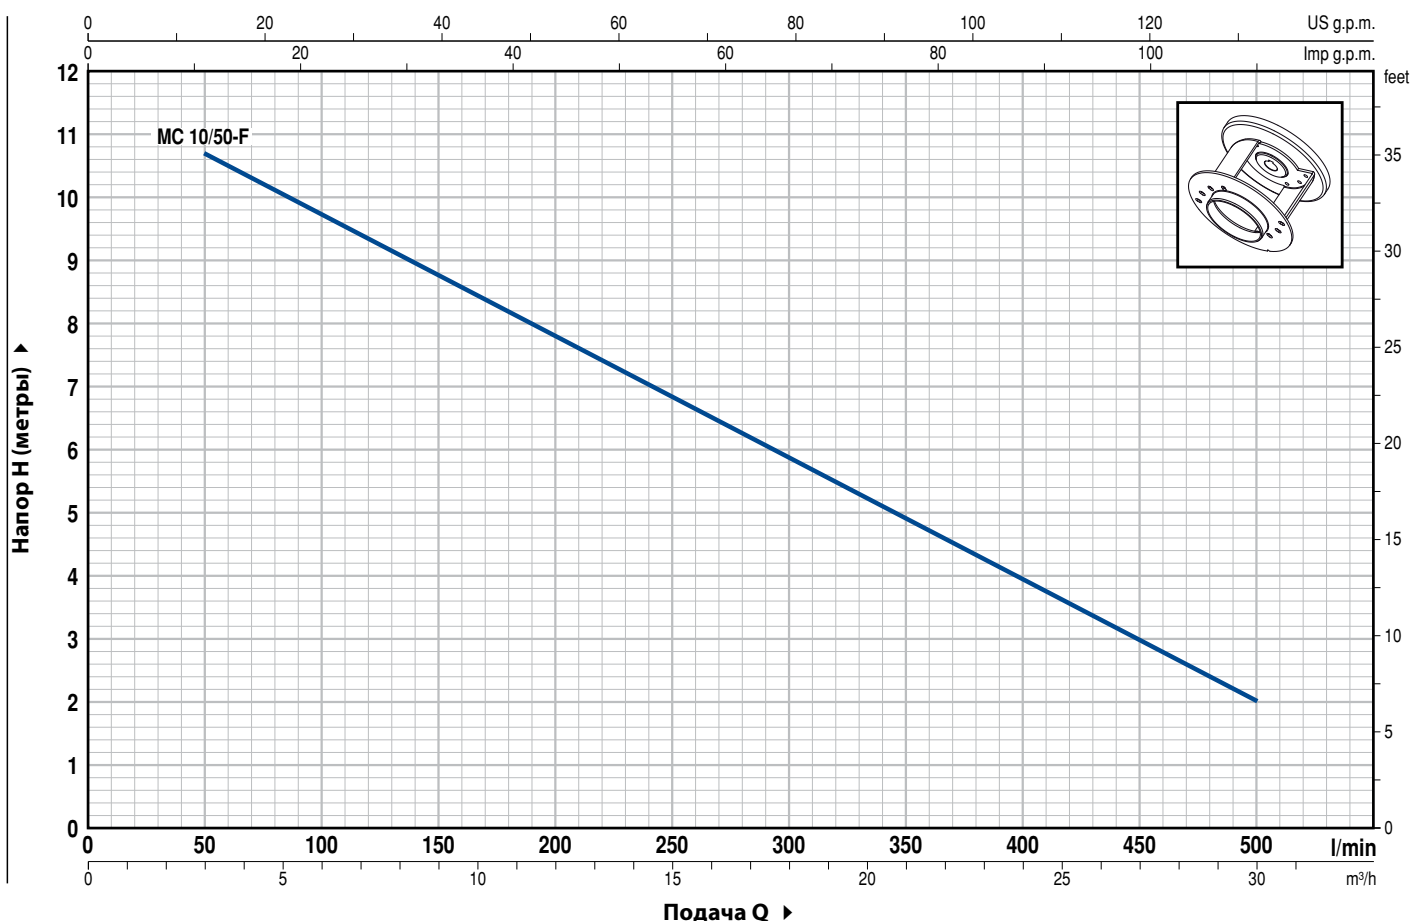


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q													
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	
MCm 10/50-F	MC 10/50-F	0,75	1	л/мин	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500		
				Н метры	12	10,7	9,7	8,7	7,8	6,8	5,9	5	4	3	2		

Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Типовая установка

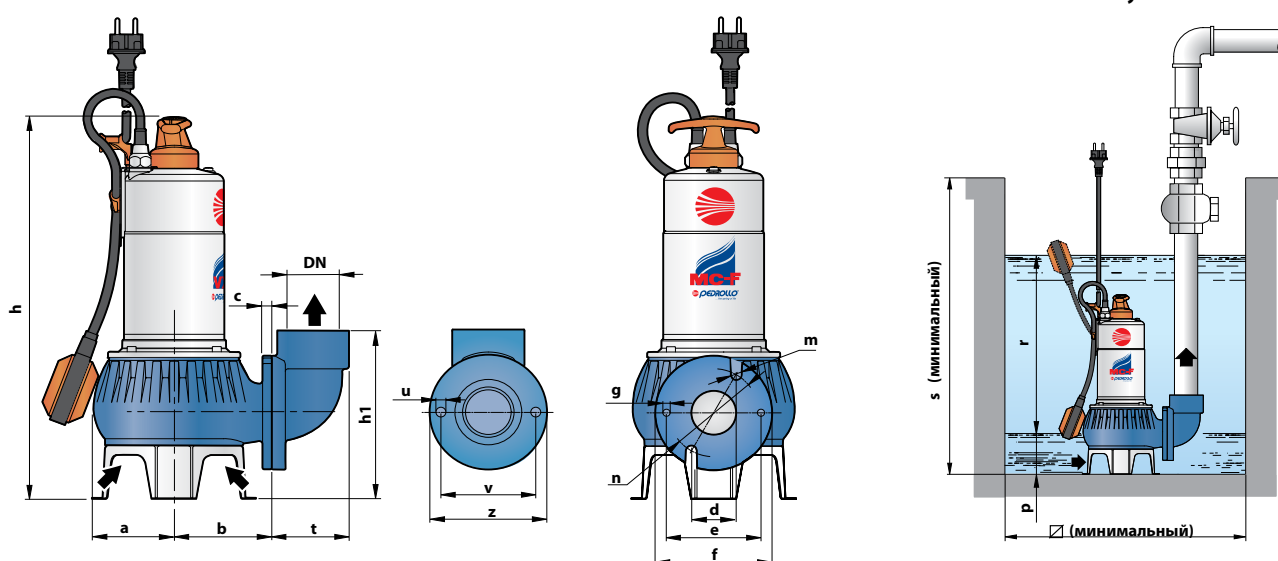

ТИП		прохождение твердых частиц	РАЗМЕРЫ мм													кг		
Однофазный	Трехфазный		a	b	c	d	e	f	g	h	m	n	p	r	s	☐	1~	3~
MCm 10/50-F	MC 10/50-F	Ø 50 мм	90	110	11	50	105	130	M10	437	12	100	60	регул.ир.	500	500	14,5	13,2

ТИП		ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм					кг	
Фланцевое нагнетательное колесо с патрубком	DN		h1	t	u	v	z		
CF	2"		192	85	11	105	130	2,4	

VX-I "VORTEX"

Погружные электронасосы

➡ для сточных вод



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **400 л/мин** (24 м³/ч)
- Напор до **10 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **5 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Свободный проход:
 - до **Ø 40 мм** для VX8/35I - VX10/35I
 - до **Ø 50 мм** для VX8/50I - VX10/50I
- Минимальная глубина погружения для продолжительного режима работы:
 - **270 мм** для VX8/35I - VX10/35I
 - **300 мм** для VX8/50I - VX10/50I

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В комплекте с кабелем электропитания длиной **5 м**
- Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены в быту, коммунальном хозяйстве и промышленности, во всех случаях, когда в перекачиваемой жидкости присутствуют твердые примеси во взвешенном состоянии диаметром до 50 мм. Например, для грунтовых, поверхностных и сточных вод.

Эти насосы применяются для откачивания воды из затопляемых помещений, таких как подвалы, подземные гаражи, автомойки; откачивания бытовых сточных вод; опорожнения канализационных отстойников; удаления животноводческих стоков.

Они отличаются надежностью эксплуатации в стационарном варианте установки при обеспечении автоматического режима работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Патент № BO2008A000494, BO2008A000496

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Электронасосы с кабелем электропитания длиной **10 м**.
 - ➡ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

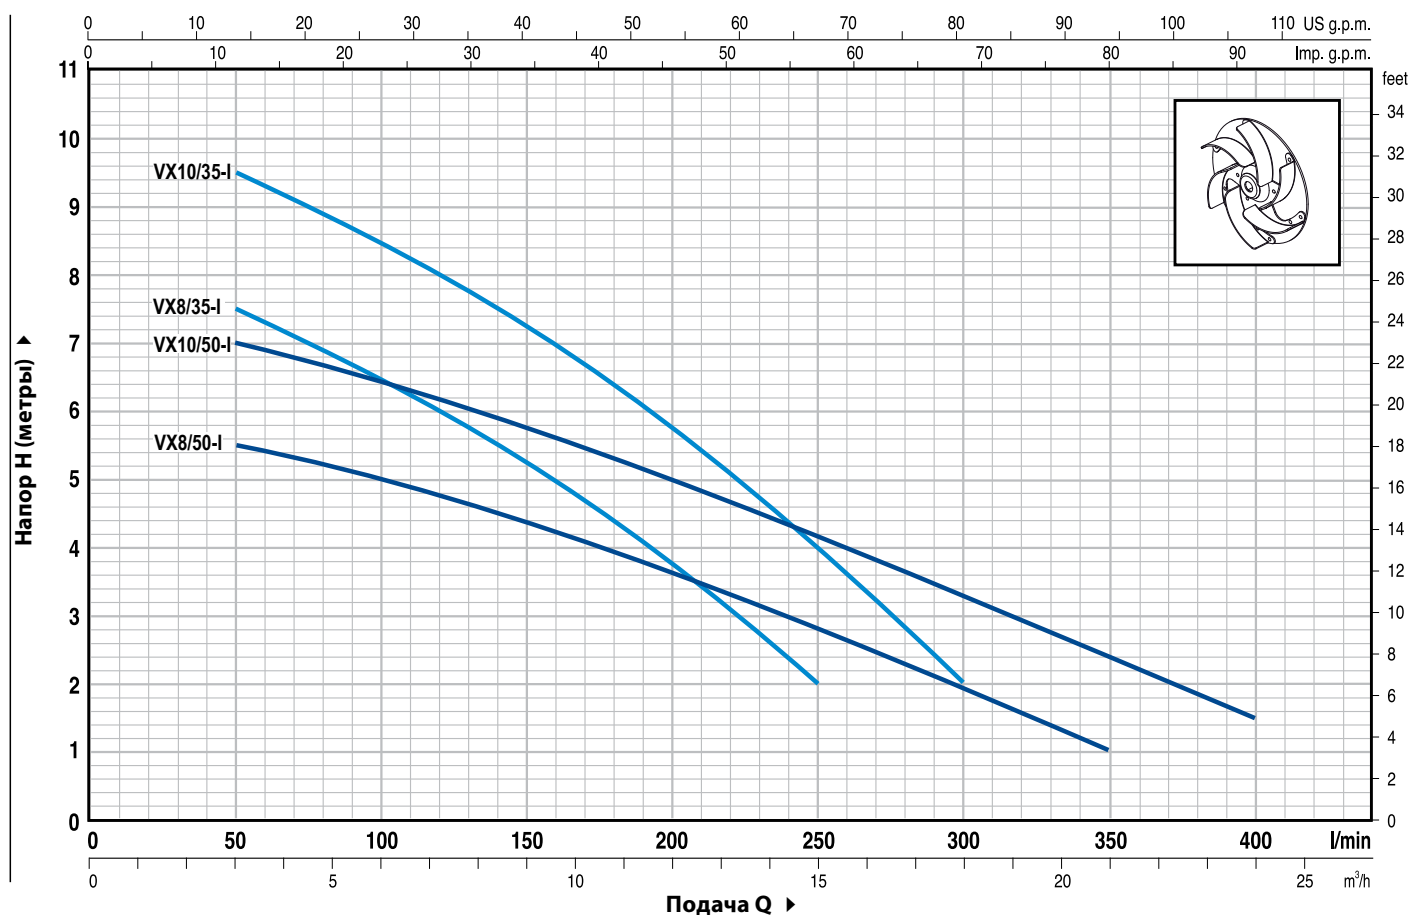


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q м³/ч л/мин	0	3	6	9	12	15	18	21	24
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	50	100	150	200	250	300	350	400
VXm 8/35-I	–	0,55	0,75	H метры	8,4	7,5	6,5	5,2	3,7	2			
VXm 10/35-I	VX 10/35-I	0,75	1		10	9,5	8,5	7,2	5,8	4	2		
VXm 8/50-I	–	0,55	0,75		6	5,5	5	4,4	3,6	2,8	2	1	
VXm 10/50-I	VX 10/50-I	0,75	1		7,5	7	6,5	5,8	5	4	3,2	2,4	1,5


Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

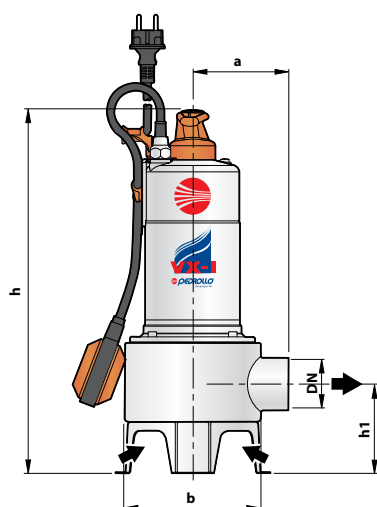

Типовая установка

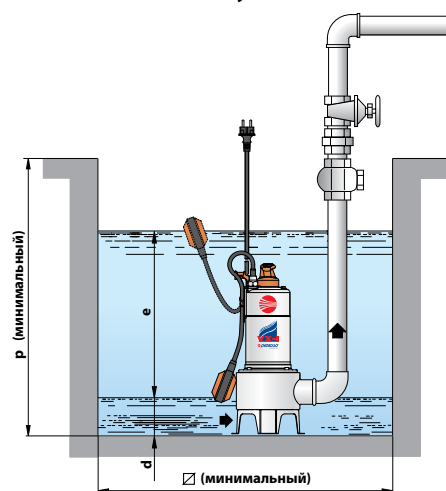

ТИП		ПАТРУБОК DN	прохождение твердых частиц	РАЗМЕРЫ мм								кг	
Однофазный	Трехфазный			a	b	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
VXm 8/35-I	–	1½"	Ø 40 мм	108	166	404	87	50	регул.	500	500	9,5	–
VXm 10/35-I	VX 10/35-I											10,8	9,3
VXm 8/50-I	–	2"	Ø 50 мм	118		434	108	60				9,4	–
VXm 10/50-I	VX 10/50-I											10,6	9,2

МС-I "Двухканальный"

Погружные электронасосы

■ для сточных вод



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **800 л/мин** (48 м³/ч)
- Напор до **15 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **5 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Свободный проход до **Ø 50 мм**
- Минимальная глубина погружения для продолжительного режима работы до **300 мм**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В комплекте с кабелем электропитания длиной **5 м**
- Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для перекачки загрязнённых и сточных вод в бытовом и коммунальном секторах. Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом из нержавеющей стали, обеспечивающим перекачивание жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых и твердых частиц диаметром до 50 мм.

Эти насосы применяются для отвода сточных вод и нечистот, поверхностных вод, смеси воды с илом на таких объектах, как дачи, коттеджи и частные дома.

Они отличаются надежностью эксплуатации в стационарном варианте установки при обеспечении автоматического режима работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Патент № BO2008A000494, BO2008A000496

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Электронасосы с кабелем электропитания длиной **10 м**.
 - Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

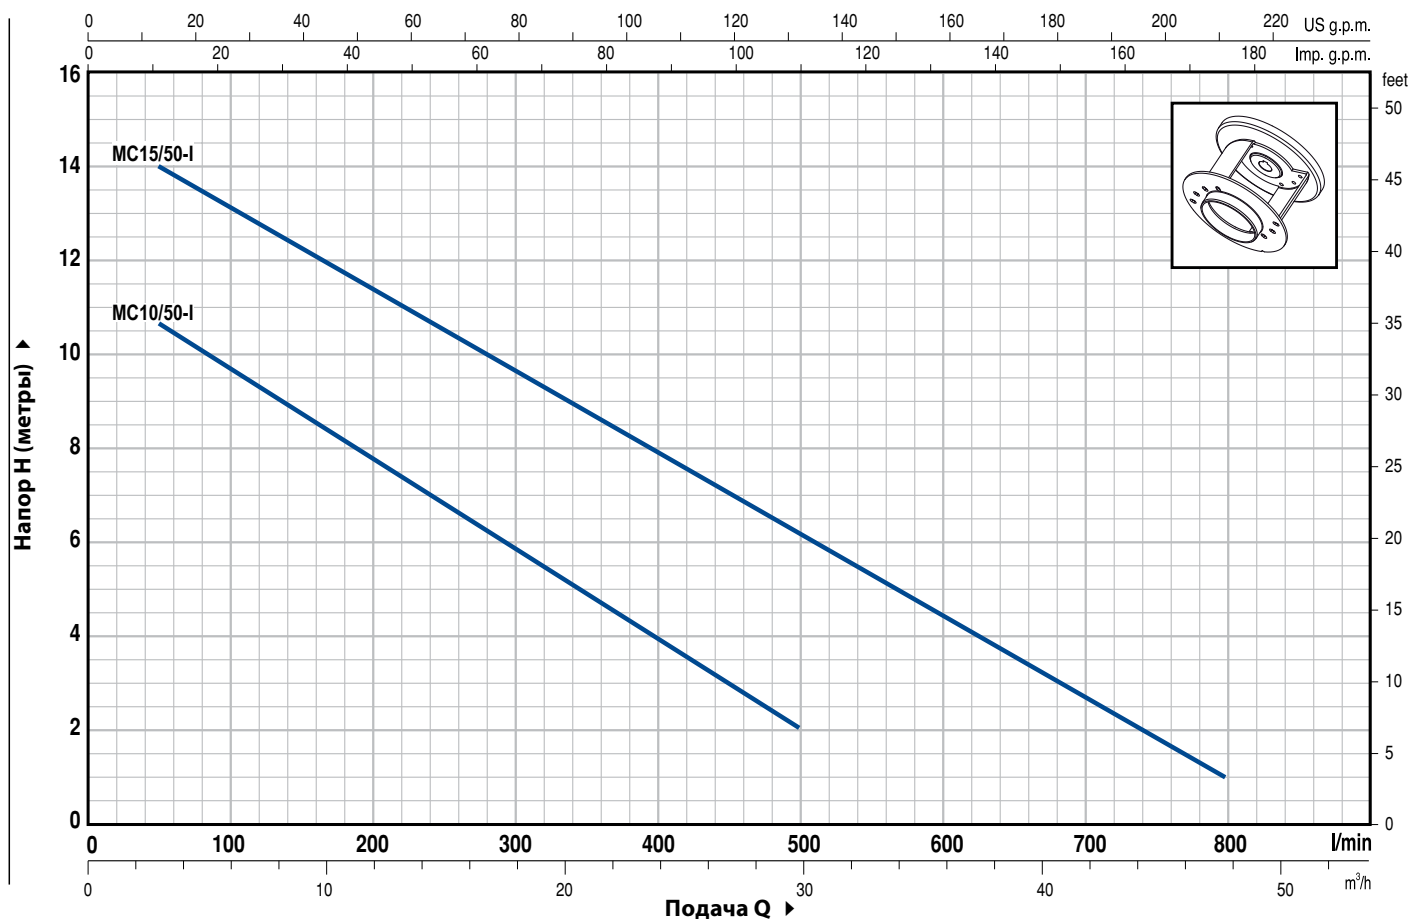


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q																
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48		
MCm 10/50-I	MC 10/50-I	0,75	1	л/мин	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800		
–	MC 15/50-I	1,1	1,5	H метры	12	10,7	9,7	8,7	7,8	6,8	5,9	5	4	3	2					
					15	14	13	12,3	11,5	10,5	9,7	8,8	8	7	6,2	4,5	2,7	1		


Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

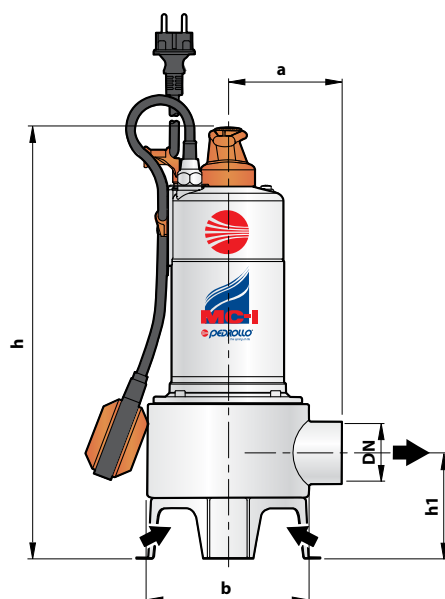

Типовая установка

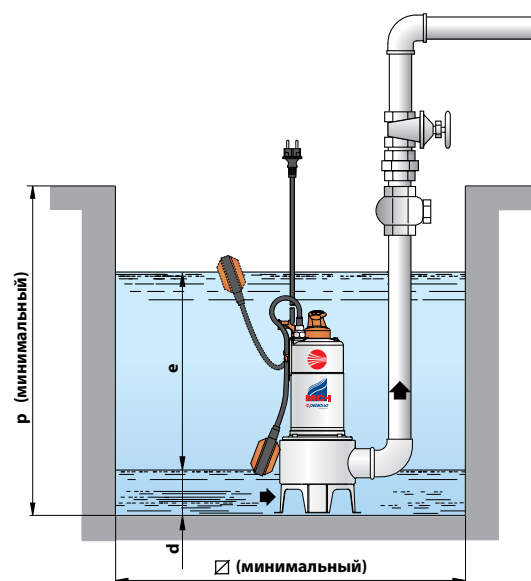

ТИП		ПАТРУБОК DN	прохождение твердых частиц	РАЗМЕРЫ мм								кг	
Однофазный	Трехфазный			a	b	h	h1	d	e	p	□	1~	3~
MCm 10/50-I	MC 10/50-I	2"	Ø 50 мм	118	166	434	108	60	регул.	500	500	10,9	9,5
–	MC 15/50-I											–	10,5



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **400 л/мин** (24 м³/ч)
- Напор до **11 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **5 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Свободный проход до **Ø 40 мм**
- Минимальный уровень дренирования до **50 мм**
- Минимальная глубина погружения для продолжительного режима работы до **240 мм**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В комплекте с кабелем электропитания длиной **5 м**

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для подъема бытовых насыщенных стоков и загрязненных вод, в том числе при наличии во взвеси твердых частиц диаметром до 40 мм.

Эти насосы отличаются надежностью эксплуатации в стационарном варианте установки при обеспечении автоматического режима работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0015

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Специальное механическое уплотнение.
- Электронасосы с кабелем электропитания длиной **10 м**.
 - Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

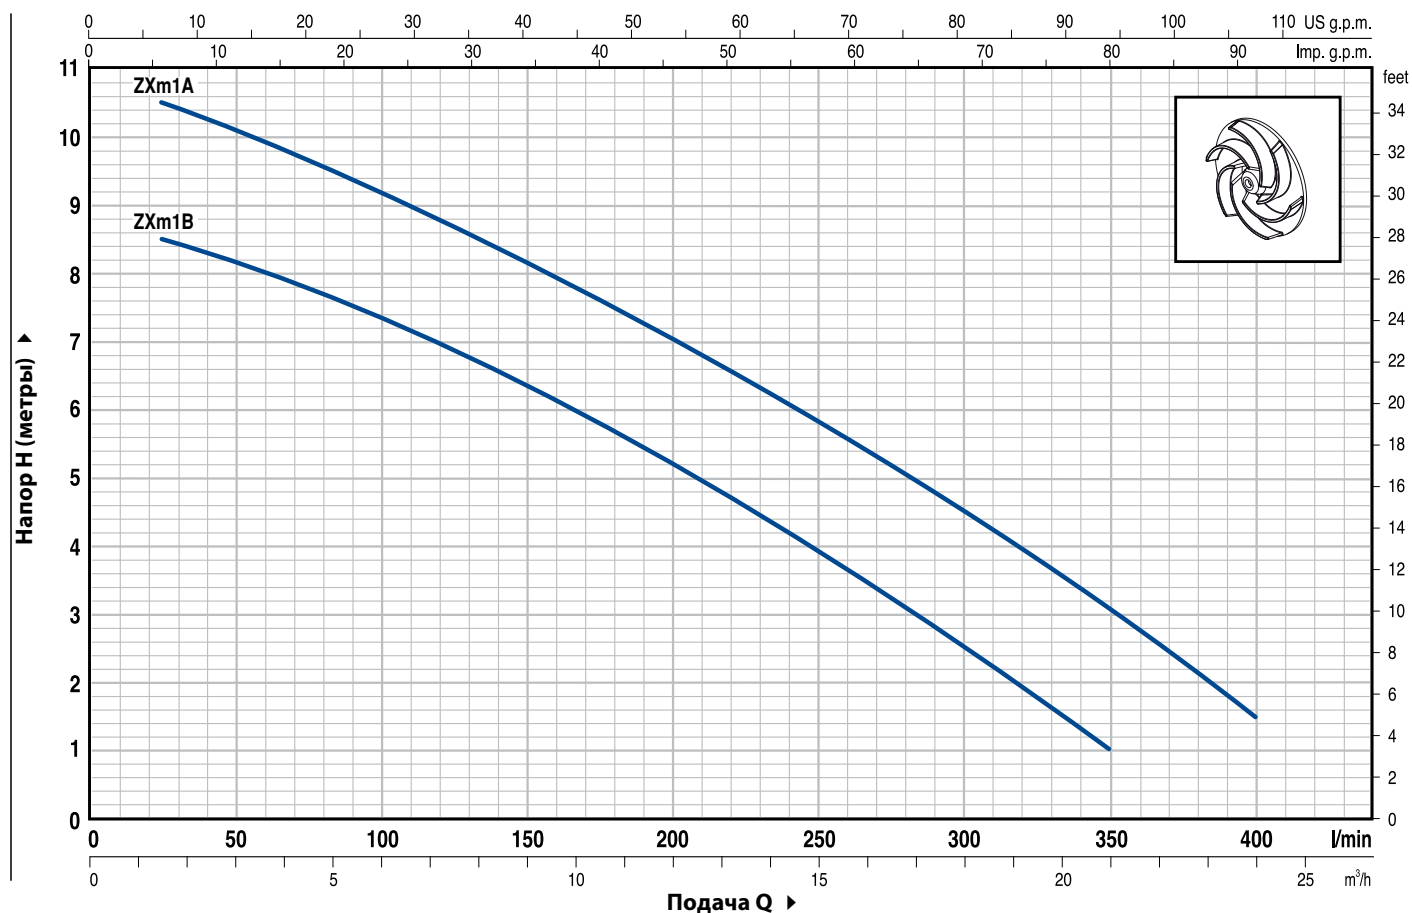


ТИП	МОЩНОСТЬ		Q	0	1,5	3,0	4,5	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0
	кВт	л.с.		0	25	50	75	100	150	200	250	300	350	400
Однофазный			м³/ч л/мин											
ZXm 1B/40	0,50	0,70	H метры	9	8,5	8,3	8	7,5	6,5	5,2	4	2,5	1	
ZXm 1A/40	0,60	0,85		11	10,5	10	9,5	9,2	8,2	7	5,7	4,3	2,8	1,5

Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Типовая установка

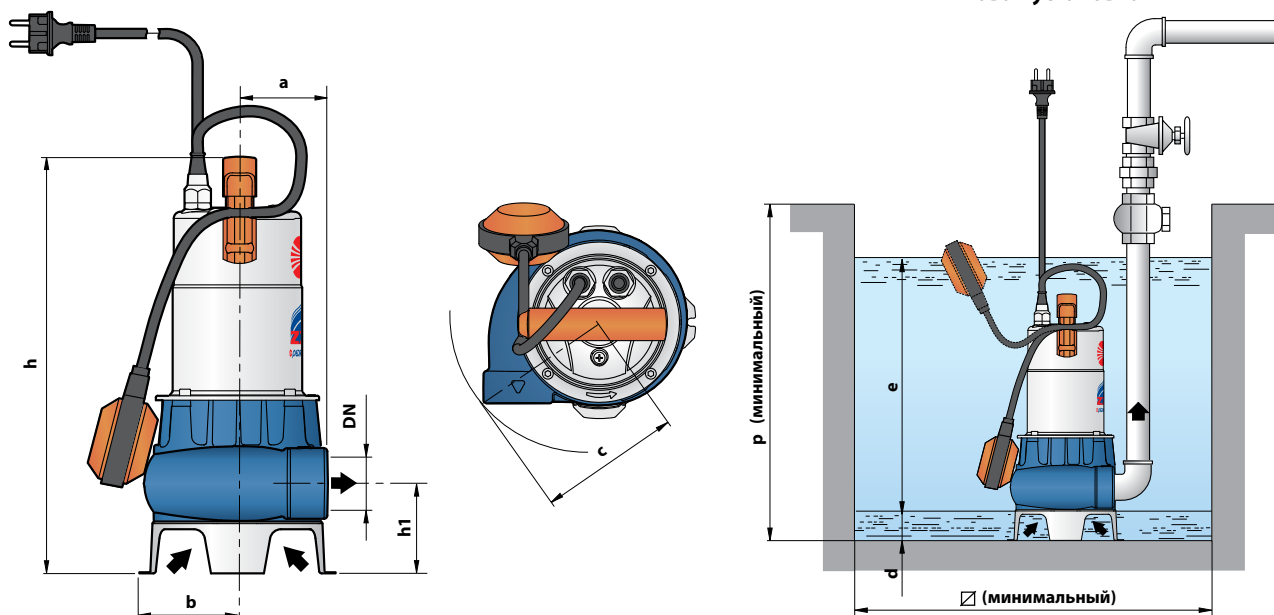

ТИП	ПАТРУБОК	прохождение твёрдых частиц	РАЗМЕРЫ мм									кг
			a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø	
Однофазный	DN											1~
ZXm 1B/40	1½"	Ø 40 мм	75	87	130	378	82	50	регул.	450	450	11,5
ZXm 1A/40												11,7



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **500 л/мин** (30 м³/ч)
- Напор до **15 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **10 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Свободный проход:
 - до **Ø 40 мм** для VXC 8-10-15/35
 - до **Ø 50 мм** для VXC 8-10-15/45
- Минимальная глубина погружения для продолжительного режима работы:
 - до **290 мм** для VXC 8-10-15/35
 - до **320 мм** для VXC 8-10-15/45

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В комплекте с кабелем электропитания длиной **10 м**
- Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии изготовлены из чугуна значительной толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воздействию. Они оснащены рабочим колесом типа VORTEX. Эти насосы предназначены для откачивания сточных вод, содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии, нечистот, стоков с отходами и смеси воды с илом.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0017

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин


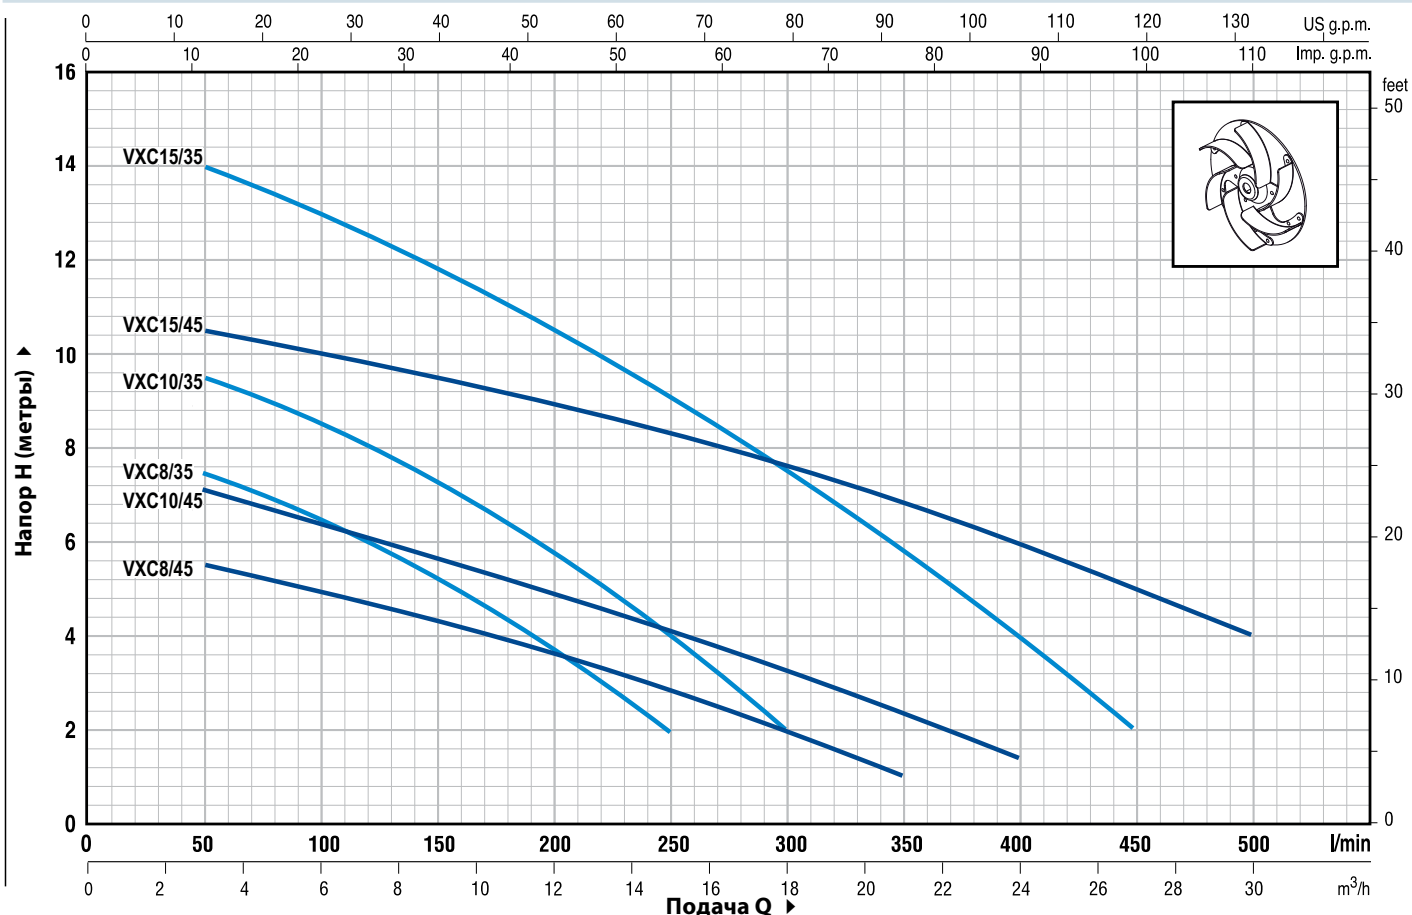


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч													
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30			
VXCm 8/35	–	0,55	0,75	H метры	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500			
VXCm 10/35	VXC 10/35	0,75	1		8,4	7,5	6,5	5,2	3,7	2								
VXCm 15/35	VXC 15/35	1,1	1,5		10	9,5	8,5	7,2	5,8	4	2							
VXCm 8/45	–	0,55	0,75		15	14	13	11,8	10,5	9	7,5	6	4	2				
VXCm 10/45	VXC 10/45	0,75	1		6	5,5	5	4,4	3,6	2,8	2	1						
VXCm 15/45	VXC 15/45	1,1	1,5		7,5	7	6,5	5,8	5	4	3,2	2,4	1,5					
					11	10,5	10	9,5	9	8,3	7,5	6,8	6	5	4			

Q = Поддача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

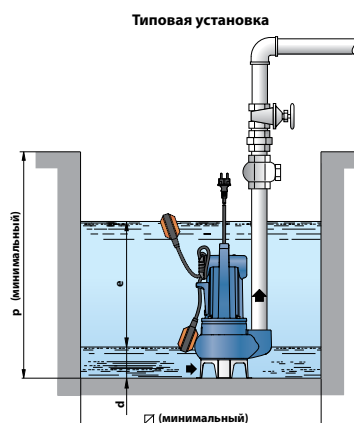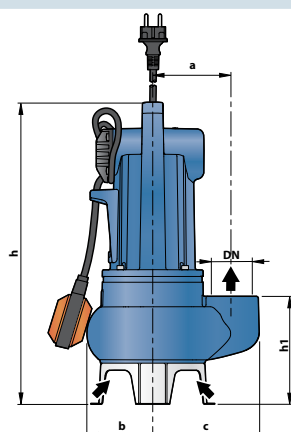

ТИП		ПАТРУБОК DN	прохождение твердых частиц	РАЗМЕРЫ мм										кг	
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	h	h1	d	e	p	□		1~	3~
VXCm 8/35	–	1½"	Ø 40 мм	105	92	136	385	125	50	регул.	500	500		19,8	–
VXCm 10/35	VXC 10/35					143	406	130						20,0	18,3
VXCm 15/35	VXC 15/35					150	414	153						22,8	24,4
VXCm 8/45	–	2"	Ø 50 мм	110	97	157	435	159	60					20,5	–
VXCm 10/45	VXC 10/45													20,5	18,7
VXCm 15/45	VXC 15/45			115										23,5	21,1



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **1200 л/мин** (72 м³/ч)
- Напор до **16 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **10 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Свободный проход:
 - до **Ø 50 мм** для VXC 15-20-30/50
 - до **Ø 70 мм** для VXC 15-20-30/70
- Минимальная глубина погружения для продолжительного режима работы:
 - до **380 мм** для VXC 15-20-30/50
 - до **430 мм** для VXC 15-20-30/70

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В комплекте с кабелем электропитания длиной **10 м**
- Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии изготовлены из чугуна значительной толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воздействию. Они оснащены рабочим колесом типа VORTEX, обеспечивающим откачивание сточных вод, содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии, стоков с отходами, смеси воды с илом, регенерированного шлама и сапропеля.

Эти насосы рекомендуется устанавливать в канализационных системах, туннелях, котлованах, каналах, подземных гаражах и т.д.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0017

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

- Электрический пульт QES для трехфазных электронасосов
- Трехфазный электронасос с двойным напряжением:
 - 230/400 В
 - 400/690 В
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи


■ **Гарантия действительна, если встроенная в обмотку тепловая защита присоединена к электрическому пульту для версии:**

однофазный
– VXCm 30/50 - 3 л.с.
– VXCm 30/70 - 3 л.с.

Трехфазный
– VXC 15-20-30/50 - 1,5-2-3 л.с.
– VXC 15-20-30/70 - 1,5-2-3 л.с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

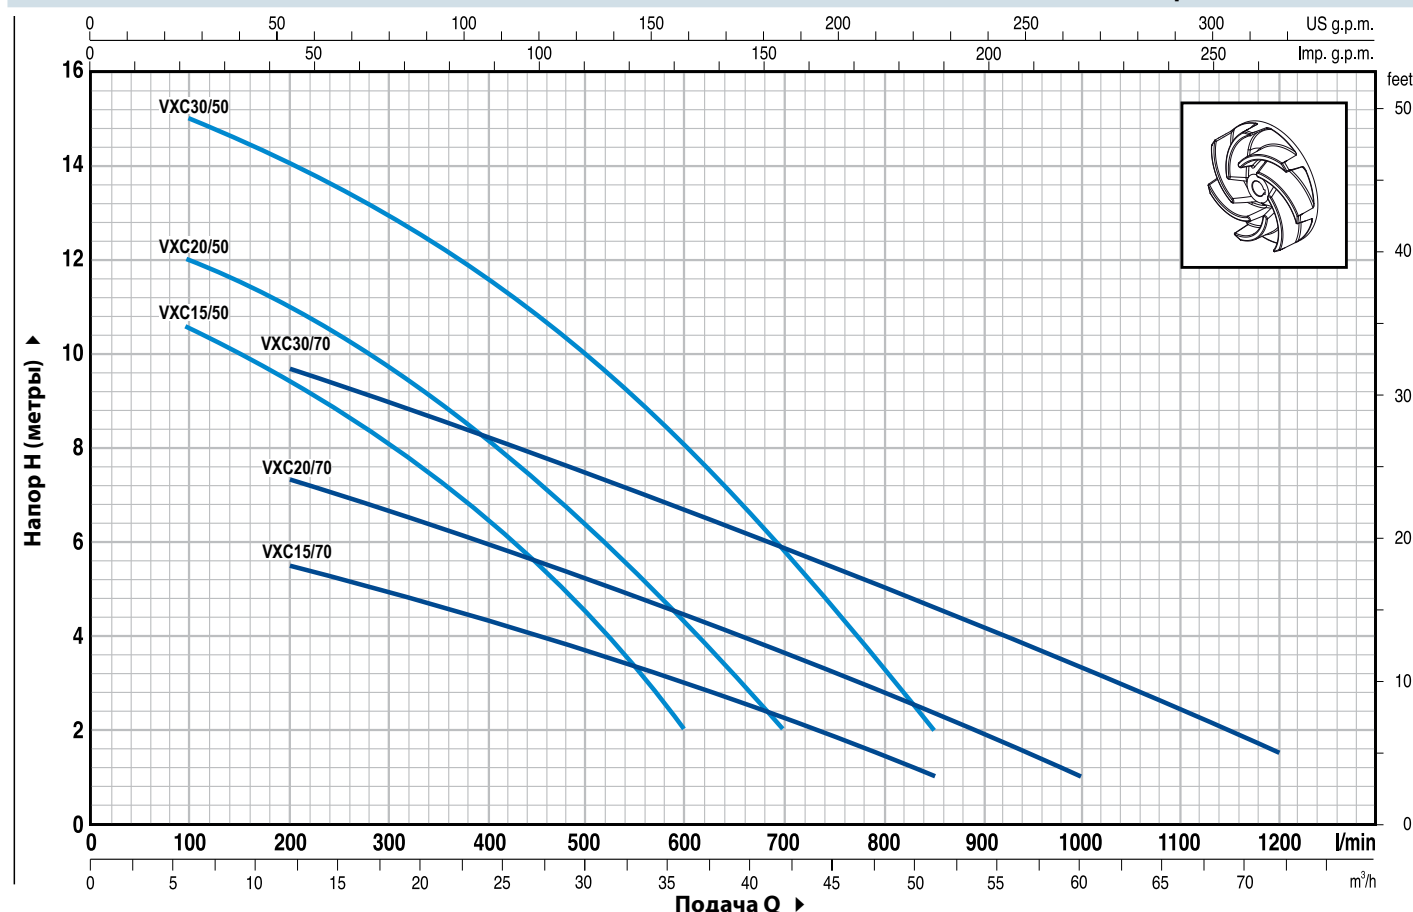


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч	0	6	12	18	21	24	30	36	42	48	51	54	60	66	72
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	100	200	300	350	400	500	600	700	800	850	900	1000	1100	1200
VXCm 15/50	VXC 15/50	1,1	1,5	H метры		11,5	10,5	9,5	8,2	7,2	6,5	4,5	2							
VXCm 20/50	VXC 20/50	1,5	2			13	12	11	9,5	9	8	6,5	4,5	2						
VXCm 30/50	VXC 30/50	2,2	3			16	15	14	13	12,3	11,5	10	8	5,9	3,3	2				
VXCm 15/70	VXC 15/70	1,1	1,5			6,5	–	5,5	5	4,7	4,4	3,7	3	2,2	1,5	1				
VXCm 20/70	VXC 20/70	1,5	2			8,5	–	7,4	6,7	6,3	6	5,2	4,5	3,6	2,8	2,4	2	1		
VXCm 30/70	VXC 30/70	2,2	3			11	–	9,7	9	8,6	8,2	7,5	6,7	5,8	5	4,6	4,2	3,3	2,5	1,5


Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

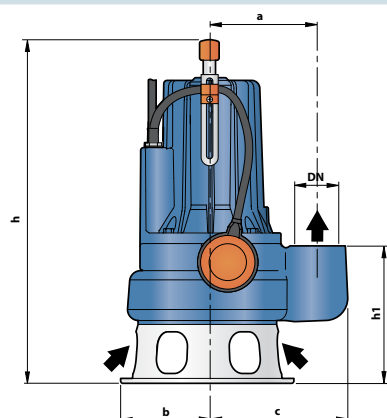

Типовая установка

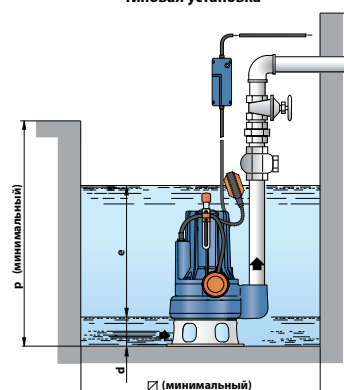

ТИП		ПАТРУБОК DN	прохождение твердых частиц	РАЗМЕРЫ мм										кг	
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	h	h1	d	e	p	□		1~	3~
VXCm 15/50	VXC 15/50	2½"	Ø 50 мм	162	135	214	490	191	75	регул.	800	800		36,5	35,1
VXCm 20/50	VXC 20/50						505/490							37,3	36,0
VXCm 30/50	VXC 30/50													42,0	38,2
VXCm 15/70	VXC 15/70	3"	Ø 70 мм	180	150	241	536	231	85					39,0	38,0
VXCm 20/70	VXC 20/70						550/536							40,8	39,5
VXCm 30/70	VXC 30/70													45,0	41,0

МС "Двухканальный"

Погружные электронасосы

■ для сточных вод



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **800 л/мин** (48 м³/ч)
- Напор до **15 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **10 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Свободный проход до **Ø 50 мм**
- Минимальная глубина погружения для продолжительного режима работы до **320 мм**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В комплекте с кабелем электропитания длиной **10 м**
- Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии изготовлены из чугуна, значительной толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воздействию. Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом, обеспечивающим перекачивание жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых и твердых частиц диаметром до 50 мм.

Эти насосы предназначены для отвода сточных и канализационных вод, нечистот, смеси воды с илом, поверхностных вод на таких объектах, как жилые дома, промышленные предприятия, многоярусные гаражи, автомойки и т.д.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0017

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

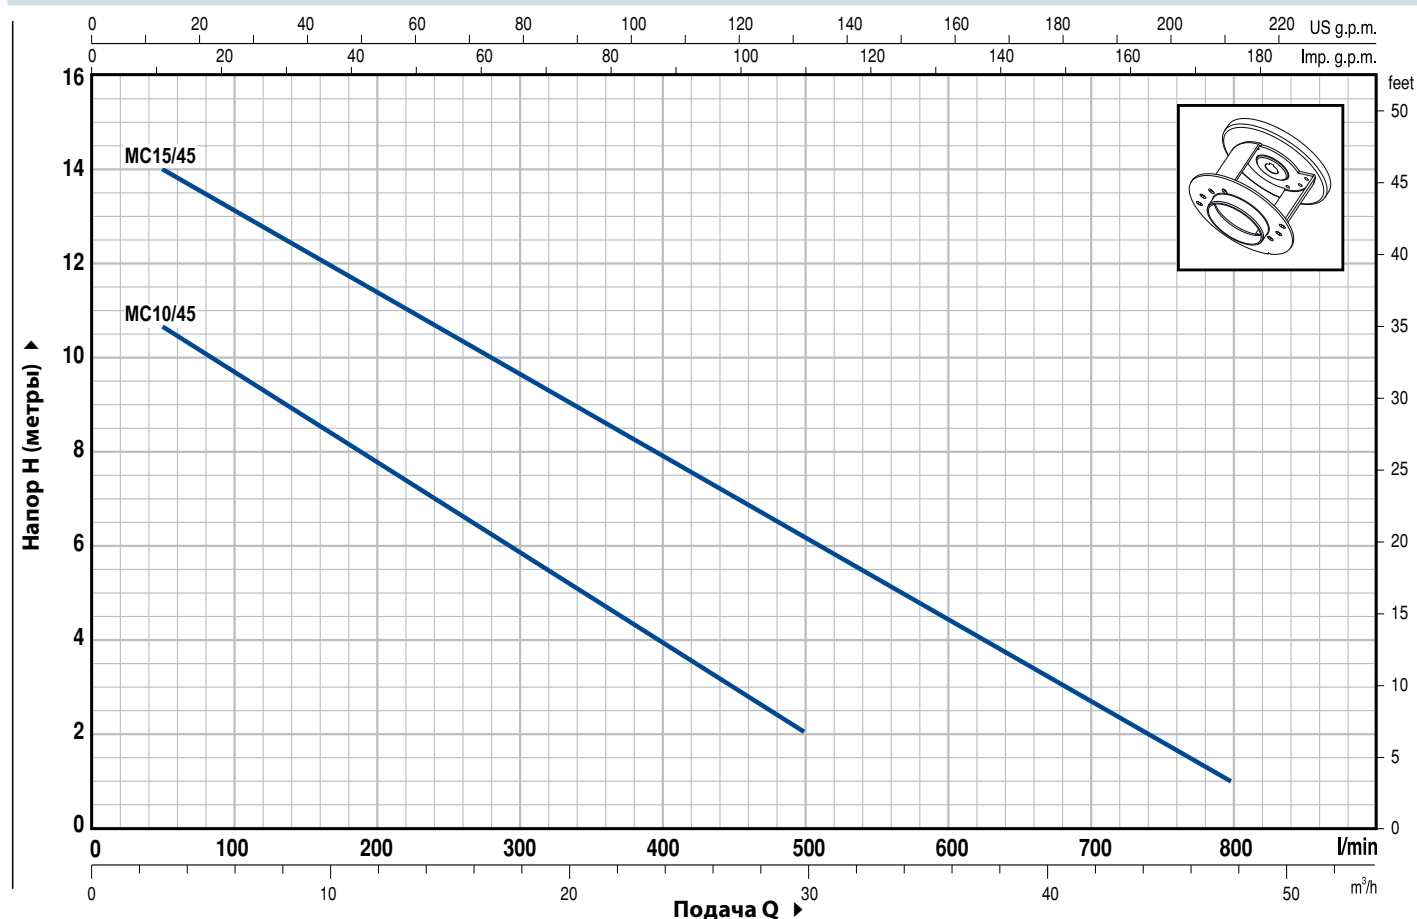


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q																
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	
				л/мин	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800		
MCm 10/45	MC 10/45	0,75	1	H метры	12	10,7	9,7	8,7	7,8	6,8	5,9	5	4	3	2					
MCm 15/45	MC 15/45	1,1	1,5		15	14	13	12,3	11,5	10,5	9,7	8,8	8	7	6,2	4,5	2,7	1		


Q = Поддача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

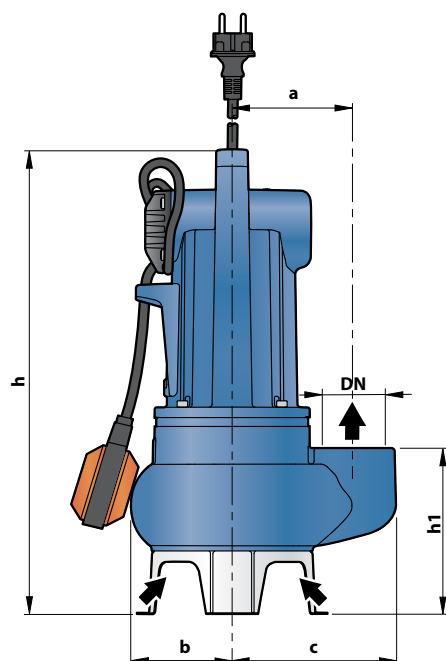

Типовая установка

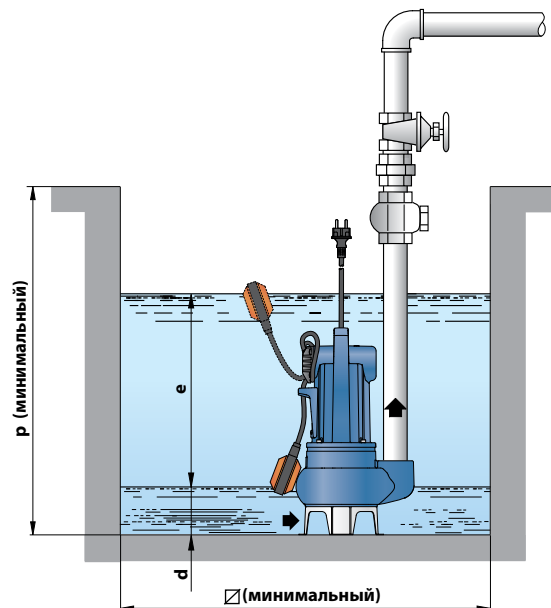

ТИП		ПАТРУБОК DN	прохождение твердых частиц	РАЗМЕРЫ мм									кг	
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	h	h1	d	e	p	∅	1~	3~
MCm 10/45	MC 10/45	2"	Ø 50 мм	110	92	150	414	153	60	регулир.	500	500	20,8	19,2
MCm 15/45	MC 15/45			115	97	157	435	159					23,7	21,8

МС "Двухканальный"

Погружные электронасосы

■ для сточных вод



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **1600 л/мин** (96 м³/ч)
- Напор до **25 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **10 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Свободный проход:
 - до **Ø 50 мм** для МС 15-20-30-40/50
 - до **Ø 70 мм** для МС 30-40/70
- Минимальная глубина погружения для продолжительного режима работы:
 - до **380 мм** для МС 15-20-30-40/50
 - до **430 мм** для МС 30-40/70

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В комплекте с кабелем электропитания длиной **10 м**
- Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии изготовлены из чугуна, значительной толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воздействию. Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом, обеспечивающим перекачивание жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых и твердых частиц. Эти насосы предназначены для отвода сточных и канализационных вод, нечистот, смеси воды с илом, поверхностных вод на таких объектах, как жилые дома, общественные здания, промышленные объекты, многоярусные гаражи, подземные гаражи, автомойки и т.д.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0017

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

- Электрический пульт QES для трехфазных электронасосов
- Трехфазный электронасос с двойным напряжением:
 - 230/400 В
 - 400/690 В
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи


■ Гарантия действительна, если встроенная в обмотку тепловая защита присоединена к электрическому пульту для версии:

однофазный
– МС 30/50 - 3 л.с.
– МС 30/70 - 3 л.с.

трехфазный
– МС 15-20-30-40/50 - 1,5-2-3-4 л.с.
– МС 30-40/70 - 3-4 л.с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

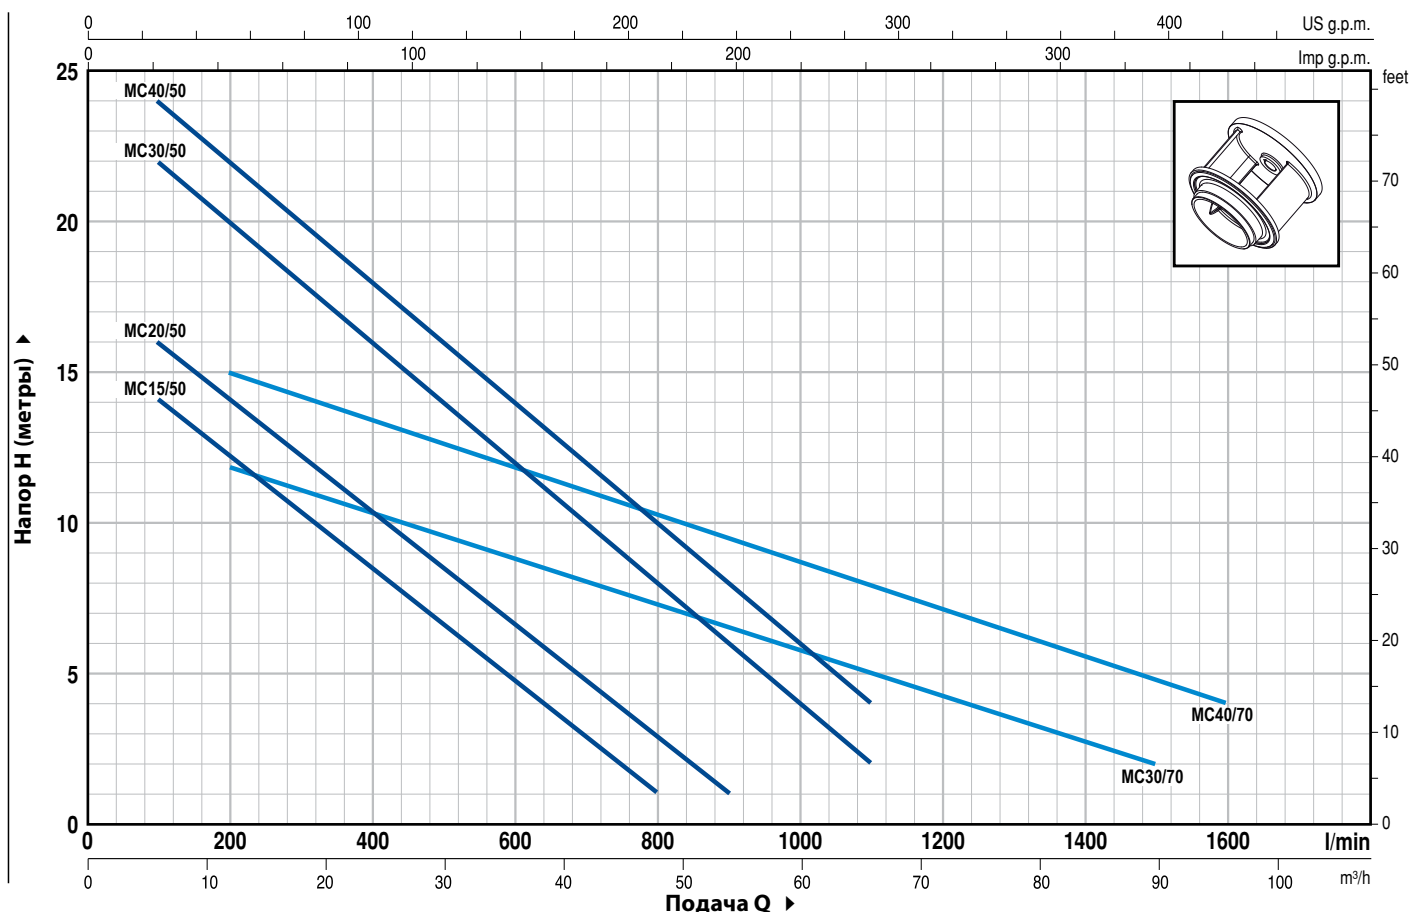


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	84	96
Однофаз- ный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600
MCm 15/50	MC 15/50	1,1	1,5	H метры	16	14	12,5	10,5	8,5	6,5	4,5	3	1							
MCm 20/50	MC 20/50	1,5	2		18	16	14	12,5	10,5	8,5	6,5	5	3	1						
MCm 30/50	MC 30/50	2,2	3		24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2				
–	MC 40/50	3	4		25	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4				
MCm 30/70	MC 30/70	2,2	3		13	–	12	11	10,5	9,5	8,5	8	7,5	6,5	6	5	4,5	3	2	
–	MC 40/70	3	4		17	–	15	14	13,5	12,5	12	11	10,5	9,5	8,5	8	7	5,5	4	


Q = Поддача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

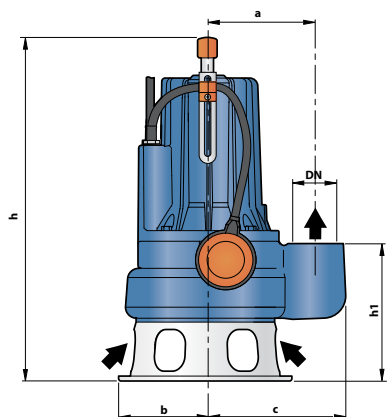

Типовая установка

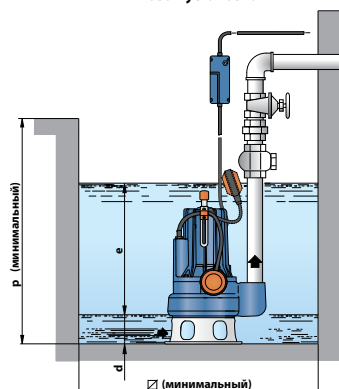

ТИП		ПАТРУБОК	прохождение твердых частиц	РАЗМЕРЫ мм										кг	
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø		1~	3~
MCm 15/50	MC 15/50	2½"	Ø 50 мм	162	135	214	490	191	75	регулир.	800	800		37,1	35,9
MCm 20/50	MC 20/50						505/490							39,0	36,8
MCm 30/50	MC 30/50						505							43,2	39,2
–	MC 40/50	3"	Ø 70 мм	180	150	241	536	231	85					–	42,2
MCm 30/70	MC 30/70						550/536							48,3	42,6
–	MC 40/70													–	48,1

PVXC "VORTEX"

Электронасосы (стационарная версия)

➡ для сточных вод



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **1200 л/мин** (72 м³/ч)
- Напор до **16 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **10 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Свободный проход:
 - до **Ø 50 мм** для PVXC 15-20-30/50
 - до **Ø 70 мм** для PVXC 15-20-30/70
- Минимальная глубина погружения для продолжительного режима работы:
 - до **390 мм** для PVXC 15-20-30/50
 - до **440 мм** для PVXC 15-20-30/70

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Стандартная комплектация: опорное колено, резьбовой напорный контрфланец, опоры для направляющих труб
- Кабель электропитания длиной **10 м**
- Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии изготовлены из чугуна значительной толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воздействию. Они оснащены рабочим колесом типа VORTEX, обеспечивающим откачивание сточных вод, смеси воды с илом, жидкостей с небольшим содержанием воздуха или газа, а также регенерированного шлама и сапропеля.

Эти насосы предназначены для стационарной установки в канализационных системах, туннелях, колодцах-отстойниках, подземных гаражах, зумпфах.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0017

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

- Электрический пульт QES для трехфазных электронасосов
- Трехфазный электронасос с двойным напряжением:
 - 230/400 В
 - 400/690 В
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи


➡ Гарантия действительна, если встроенная в обмотку тепловая защита присоединена к электрическому пульту для версии:

однофазный
– PVXCm 30/50 - 3 л.с.
– PVXCm 30/70 - 3 л.с.

трехфазный
– PVXC 15-20-30/50 - 1,5-2-3 л.с.
– PVXC 15-20-30/70 - 1,5-2-3 л.с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

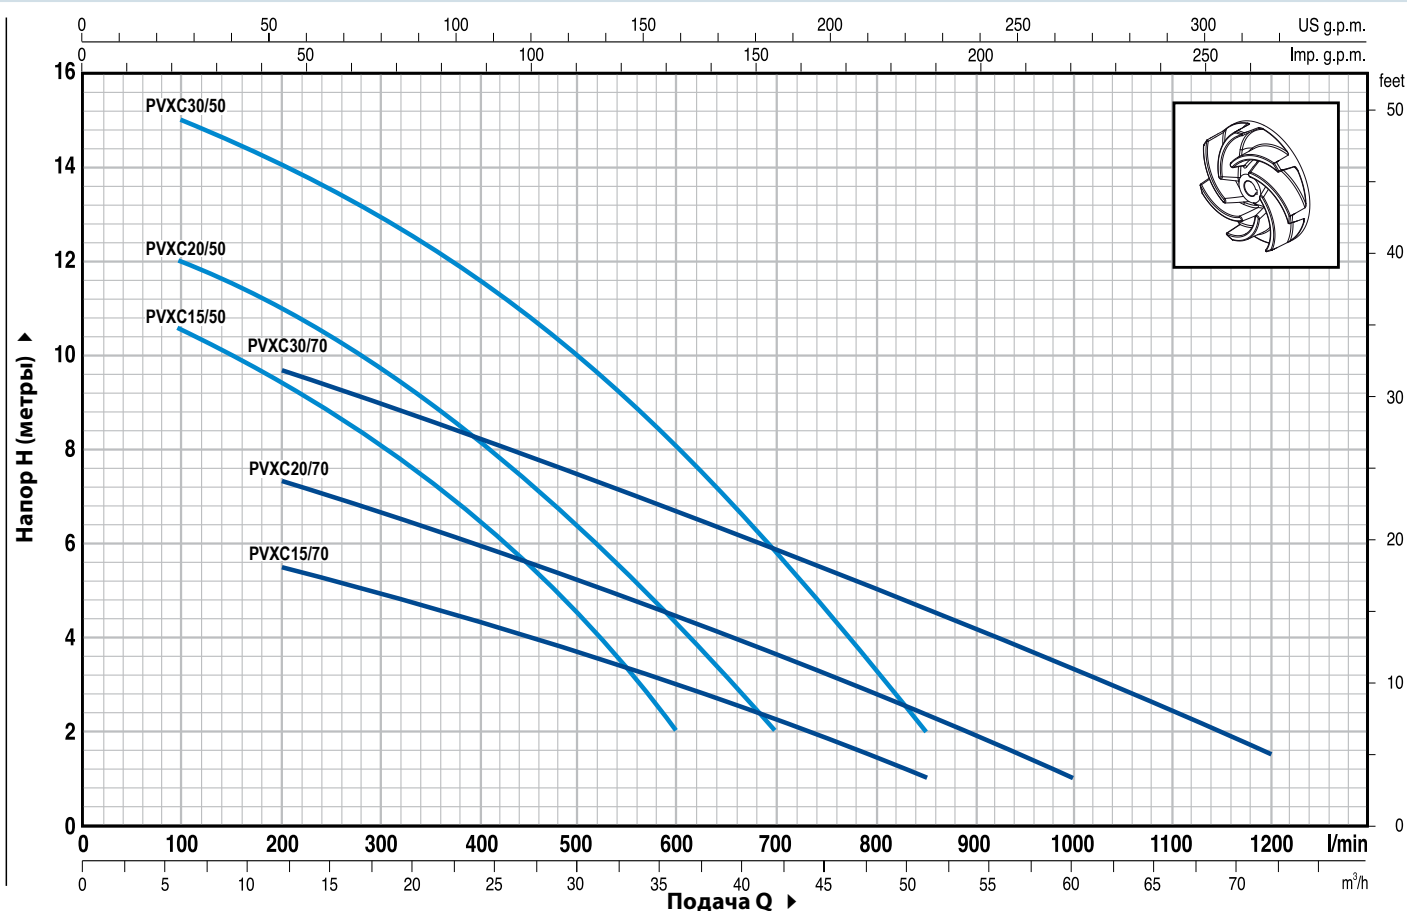


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч	0	6	12	18	21	24	27	30	36	42	48	51	54	60	66	72
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	100	200	300	350	400	450	500	600	700	800	850	900	1000	1100	1200
PVXCm 15/50	PVXC 15/50	1,1	1,5	H метры		11,5	10,5	9,5	8,2	7,2	6,5	5,6	4,5	2							
PVXCm 20/50	PVXC 20/50	1,5	2			13	12	11	9,5	9	8	7,2	6,5	4,5	2						
PVXCm 30/50	PVXC 30/50	2,2	3			16	15	14	13	12,3	11,5	10,8	10	8	5,9	3,3	2				
PVXCm 15/70	PVXC 15/70	1,1	1,5			6,5	–	5,5	5	4,7	4,4	4	3,7	3	2,2	1,5	1				
PVXCm 20/70	PVXC 20/70	1,5	2			8,5	–	7,4	6,7	6,3	6	5,6	5,2	4,5	3,6	2,8	2,4	2	1		
PVXCm 30/70	PVXC 30/70	2,2	3			11	–	9,7	9	8,6	8,2	7,8	7,5	6,7	5,8	5	4,6	4,2	3,3	2,5	1,5


Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

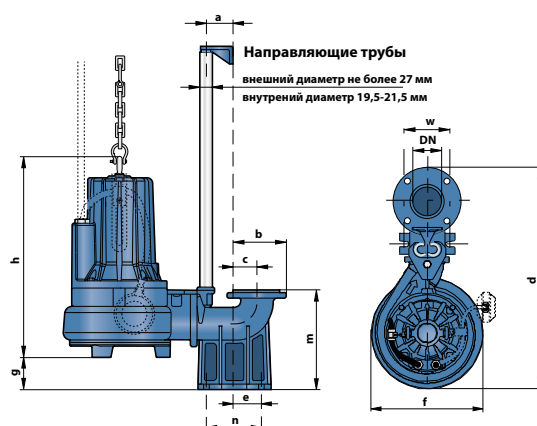

Типовая установка

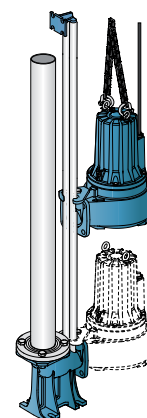

ТИП		ПАТРУБОК DN	прохождение твердых частиц	РАЗМЕРЫ мм											кг*	
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	d	e	f	g	h	m	n	w	1~	3~
PVXCm 15/50	PVXC 15/50	2½"	Ø 50 мм	60	116	51	490	62	250	52	330	198	120	72	46,9	44,7
PVXCm 20/50	PVXC 20/50										445 / 430				48,0	46,9
PVXCm 30/50	PVXC 30/50														49,7	48,9
PVXCm 15/70	PVXC 15/70	3"	Ø 70 мм		150	70	570	85	270	87	446	255	130	112	53,6	50,7
PVXCm 20/70	PVXC 20/70										460 / 446				56,0	55,5
PVXCm 30/70	PVXC 30/70														60,0	57,6

(*вес с контрфланцем)

РМС "Двухканальный"

Электронасосы (стационарная версия)

■ для сточных вод



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **1600 л/мин** (96 м³/ч)
- Напор до **25 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **10 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Свободный проход:
 - до **Ø 50 мм** для РМС 15-20-30-40/50
 - до **Ø 70 мм** для РМС 30-40/70
- Минимальная глубина погружения для продолжительного режима работы:
 - до **390 мм** для РМС 15-20-30-40/50
 - до **440 мм** для РМС 30-40/70

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Стандартная комплектация: опорное колено, резьбовой напорный контрфланец, опоры для направляющих труб
- Кабель электропитания длиной **10 м**
- Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии изготовлены из чугуна значительной толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воздействию. Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом из нержавеющей стали, которое обеспечивает перекачку жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых и твердых частиц.

Эти насосы предназначены для отвода сточных и канализационных вод, нечистот, смеси воды с илом, поверхностных вод на таких объектах, как жилые дома, общественные здания, промышленные объекты, многоярусные гаражи, подземные гаражи, автомойки и зумпфы.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0017

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

- Электрический пульт QES для трехфазных электронасосов
- Трехфазный электронасос с двойным напряжением:
 - 230/400 В
 - 400/690 В
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ


1 год в соответствии с общими условиями продажи

■ Гарантия действительна, если встроенная в обмотку тепловая защита присоединена к электрическому пульту для версии:

однофазный	трехфазный
– РМС1 30/50 - 3 л.с.	– РМС 15-20-30-40/50 - 1,5-2-3-4 л.с.
– РМС1 30/70 - 3 л.с.	– РМС 30-40/70 - 3-4 л.с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

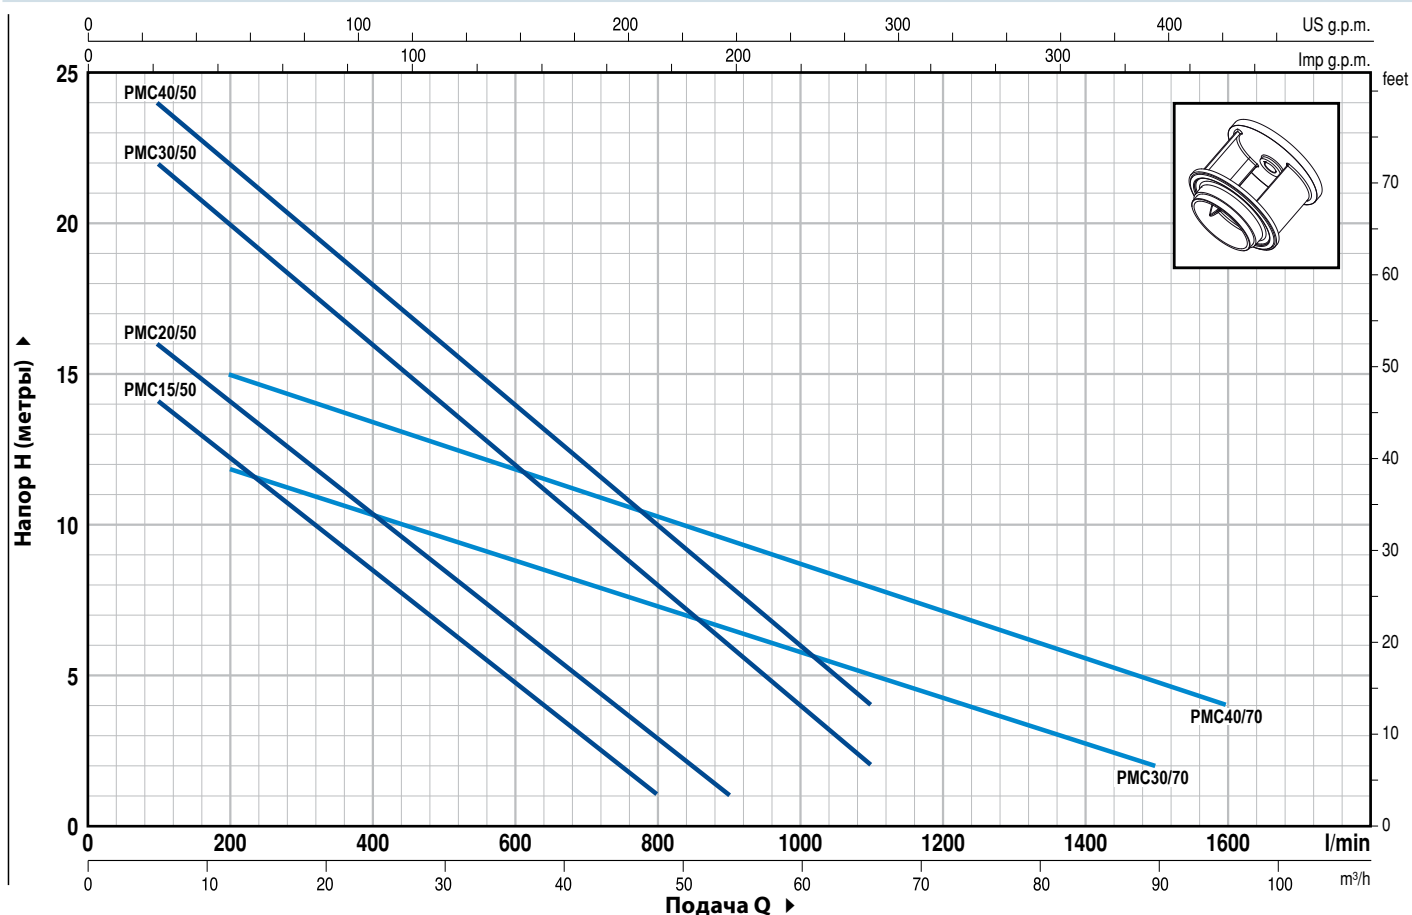


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	84	96
Однофаз- ный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600
PMcm 15/50	PMC 15/50	1,1	1,5	H метры	16	14	12,5	10,5	8,5	6,5	4,5	3	1							
PMcm 20/50	PMC 20/50	1,5	2		18	16	14	12,5	10,5	8,5	6,5	5	3	1						
PMcm 30/50	PMC 30/50	2,2	3		24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2				
–	PMC 40/50	3	4		25	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4				
PMcm 30/70	PMC 30/70	2,2	3		13	–	12	11	10,5	9,5	8,5	8	7,5	6,5	6	5	4,5	3	2	
–	PMC 40/70	3	4		17	–	15	14	13,5	12,5	12	11	10,5	9,5	8,5	8	7	5,5	4	

Q = Поддача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

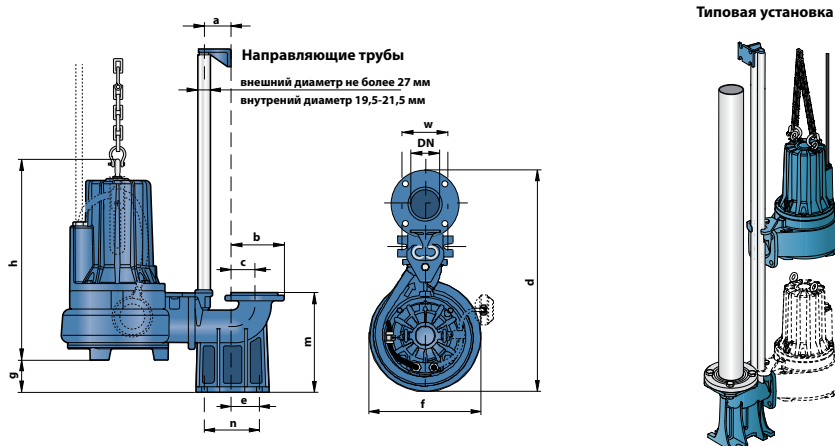

ТИП		ПАТРУБОК	прохождение твердых частиц	РАЗМЕРЫ мм											кг*	
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	d	e	f	g	h	m	n	w	1~	3~
PMСm 15/50	PMС 15/50	DN 2½"	Ø 50 мм	60	116	51	490	62	250	52	330	198	120	72	46,7	45,4
PMСm 20/50	PMС 20/50										445/430				48,0	46,0
PMСm 30/50	PMС 30/50										445				52,2	48,7
–	PMС 40/50										460/446				–	52,0
PMСm 30/70	PMС 30/70	3"	Ø 70 мм	60	150	70	570	85	270	87	460	255	130	112	61,0	57,4
–	PMС 40/70										460				–	60,8

(*вес с контрфланцем)